


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400309
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 114 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-657PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.4	0	0	17.4	0	2.10
2	330	15.5	0	0	15.5	32.1	2.60
3	530	12.6	0	0	12.6	37.5	2.90
4	750	8.9	0	0	8.9	36.3	3.00
5	900	5.8	0	0	5.8	27.4	3.10

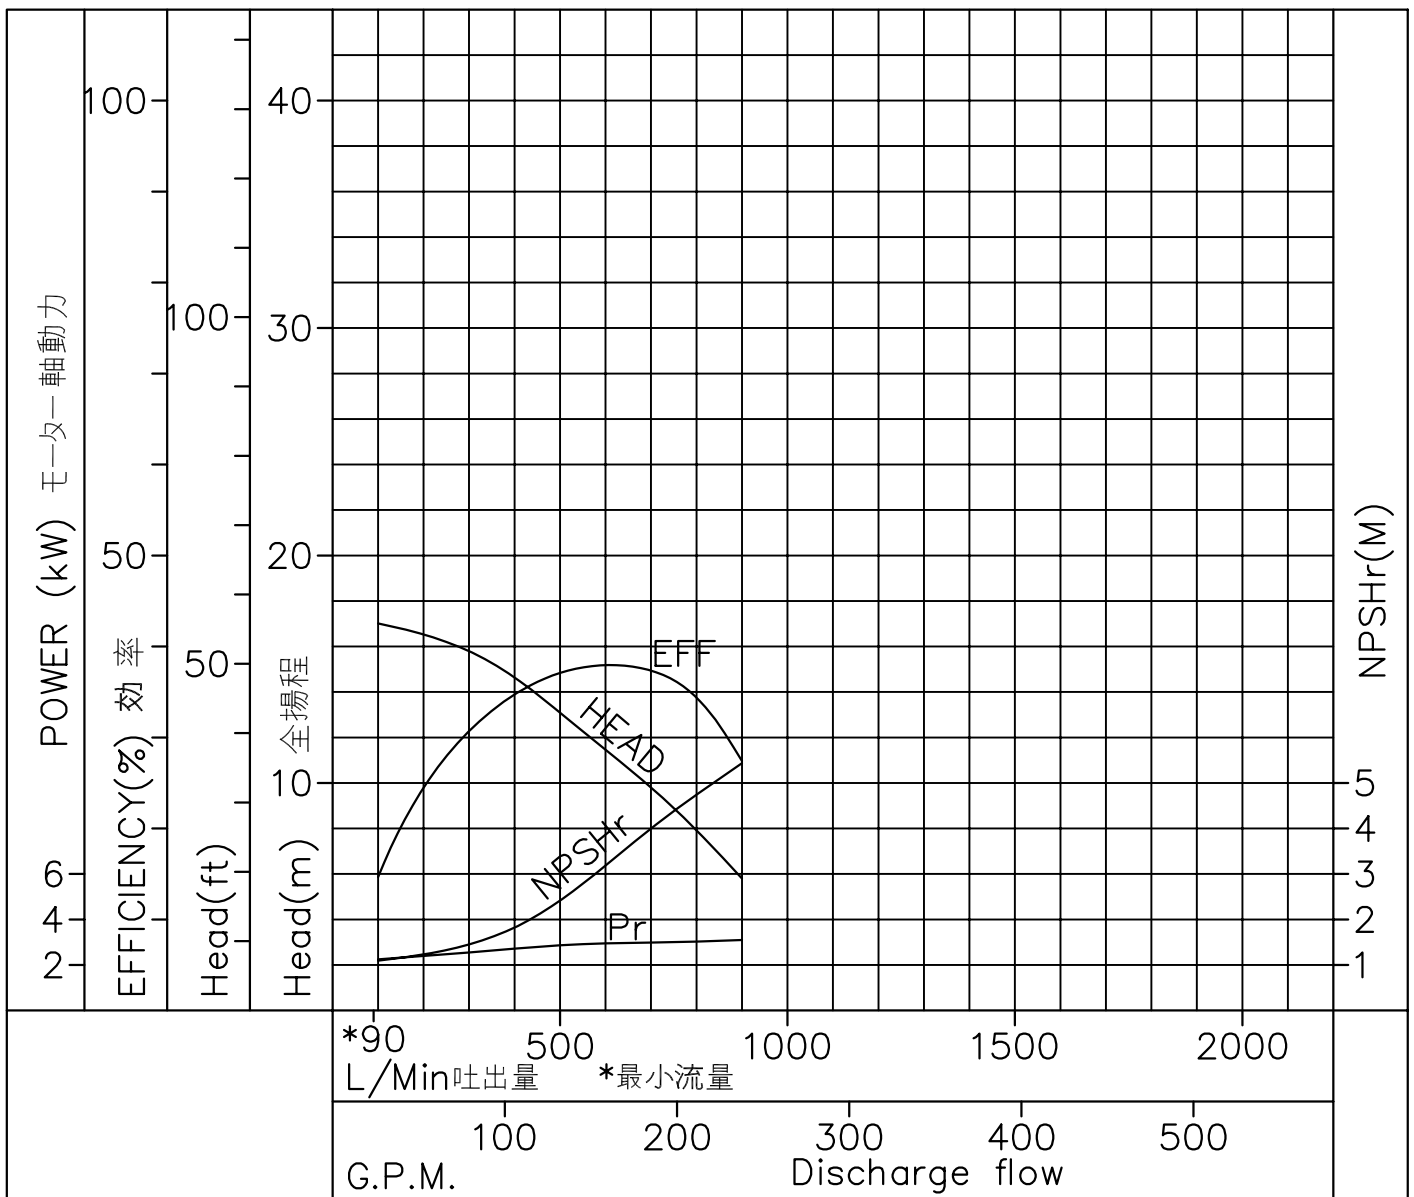

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.5 m at 550 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社