


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
 REF No. A3400307
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 140 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-657PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.4	0	0	26.4	0	2.80
2	500	23.6	0	0	23.6	46.9	4.10
3	800	19.2	0	0	19.2	52.2	4.80
4	1000	15.3	0	0	15.3	48.0	5.20
5	1200	12.2	0	0	12.2	44.2	5.40

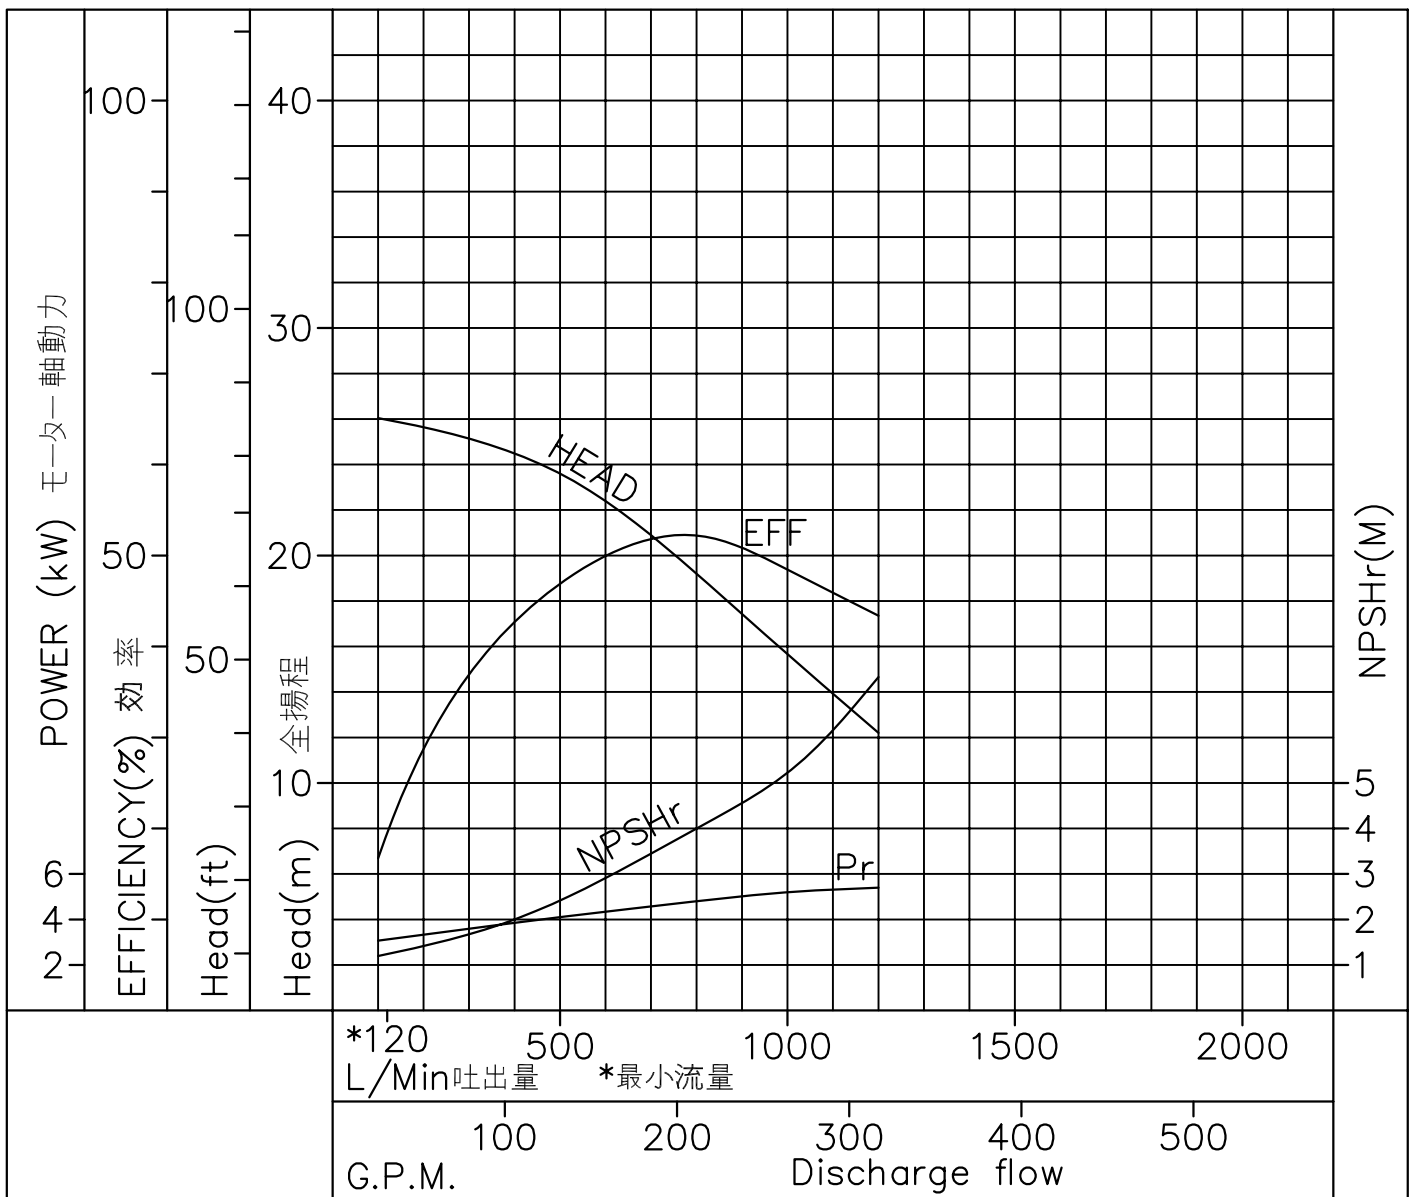

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 21.5 m at 650 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社