


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400252
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 143 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-402PW(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.0	0	0	23.0	0	0.897
2	180	20.0	0	0	20.0	43.9	1.336
3	320	14.0	0	0	14.0	50.1	1.456
4	435	8.0	0	0	8.0	39.4	1.440
5	480	5.0	0	0	5.0	28.1	1.391

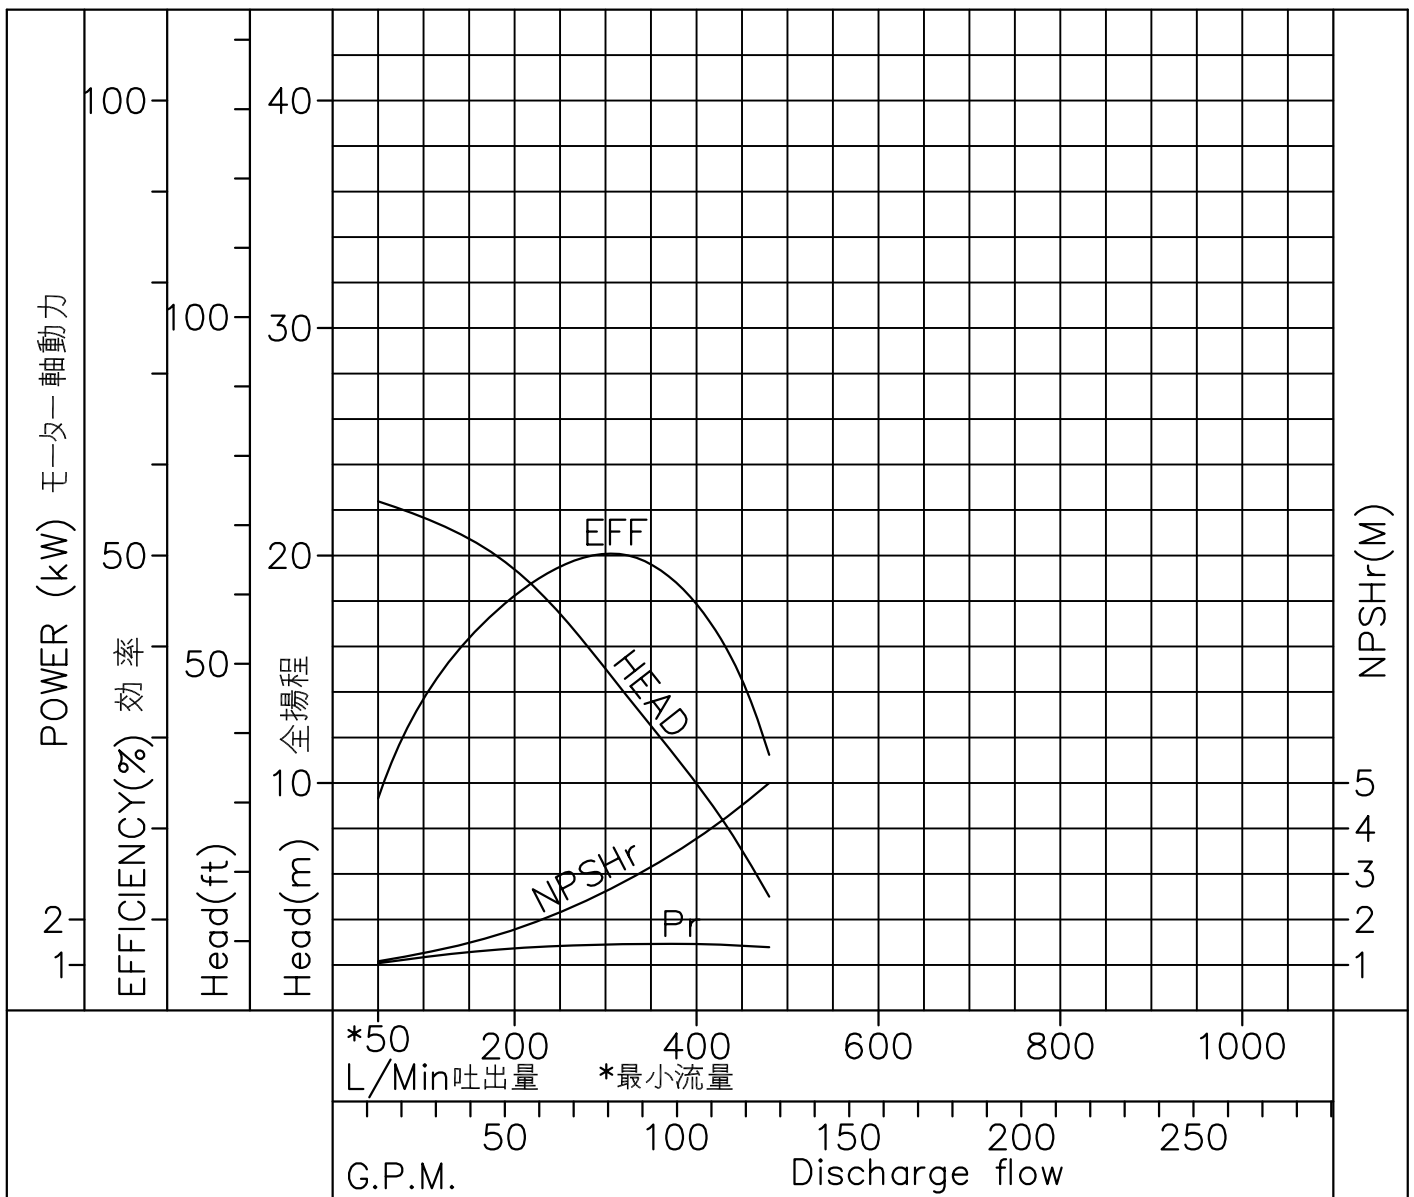

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14 m at 320 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社