


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3  
REF No. A3400187  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 108 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-403PW(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.0	0	0	25.0	0	1.06
2	240	18.6	0	0	18.6	46.9	1.55
3	370	11.7	0	0	11.7	43.6	1.62
4	440	7.3	0	0	7.3	34.2	1.53
5	485	6.2	0	0	6.2	32.2	1.52

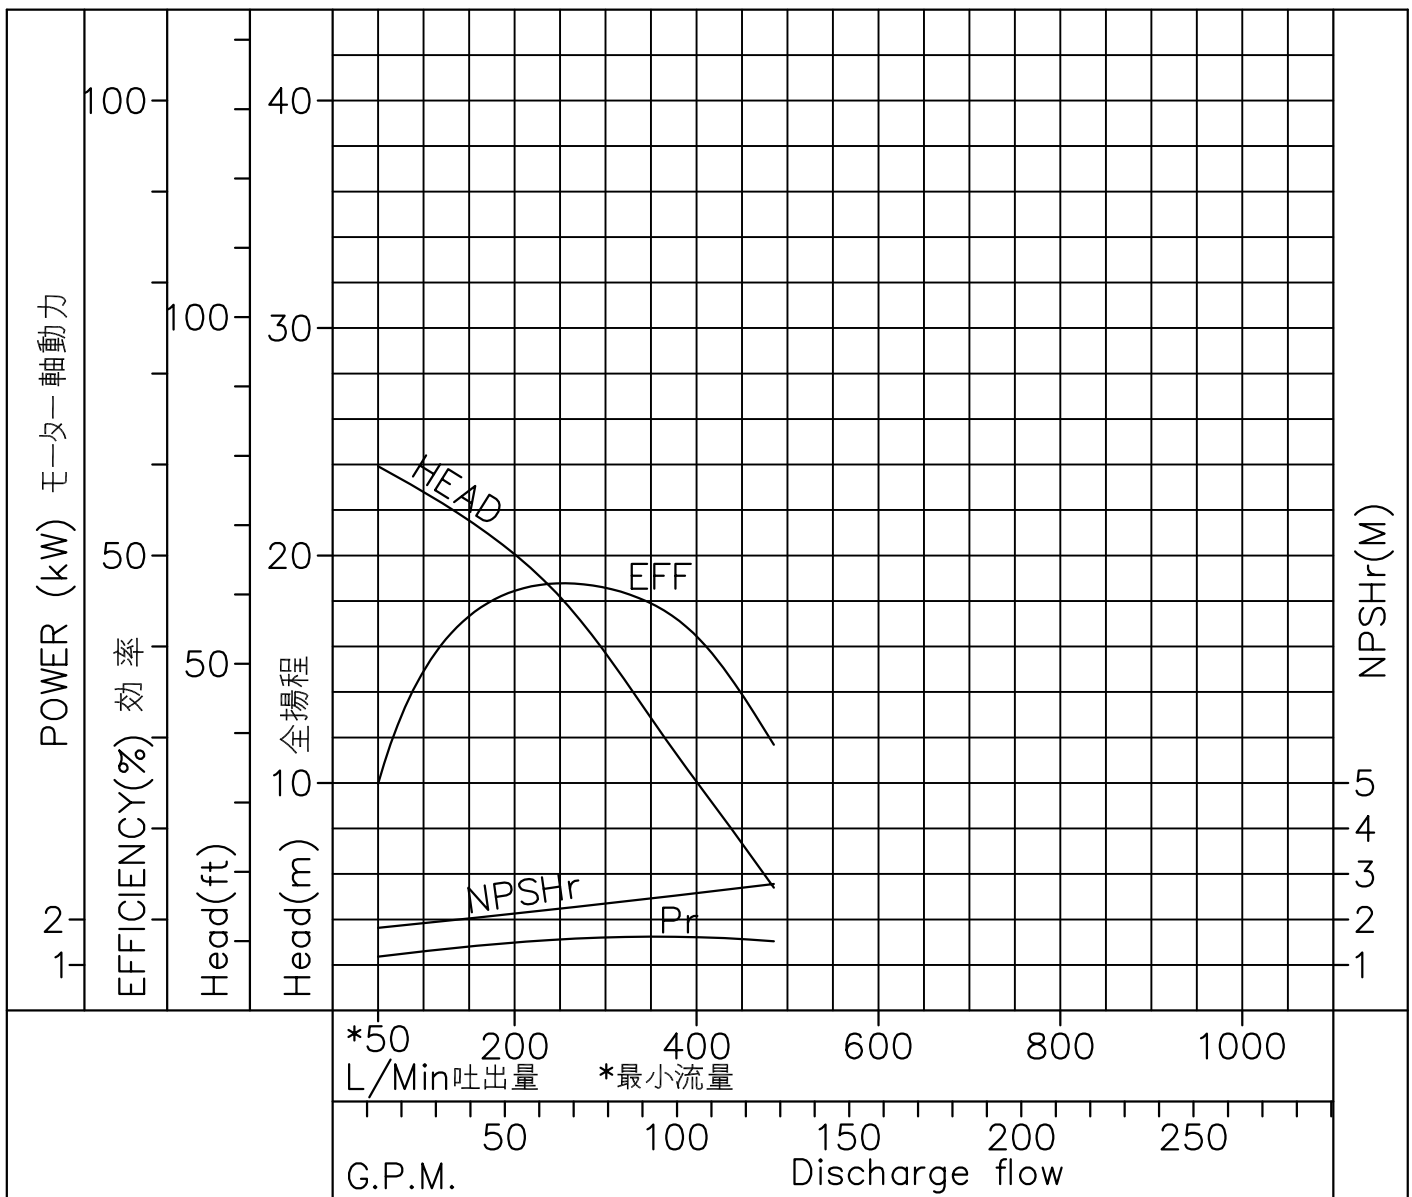

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 18.6 m at 240 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社