


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400258
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.6	0	0	22.6	0	0.904
2	180	20.0	0	0	20.0	45.9	1.280
3	340	15.5	0	0	15.5	58.9	1.458
4	430	11.0	0	0	11.0	52.9	1.458
5	475	8.2	0	0	8.2	43.8	1.451

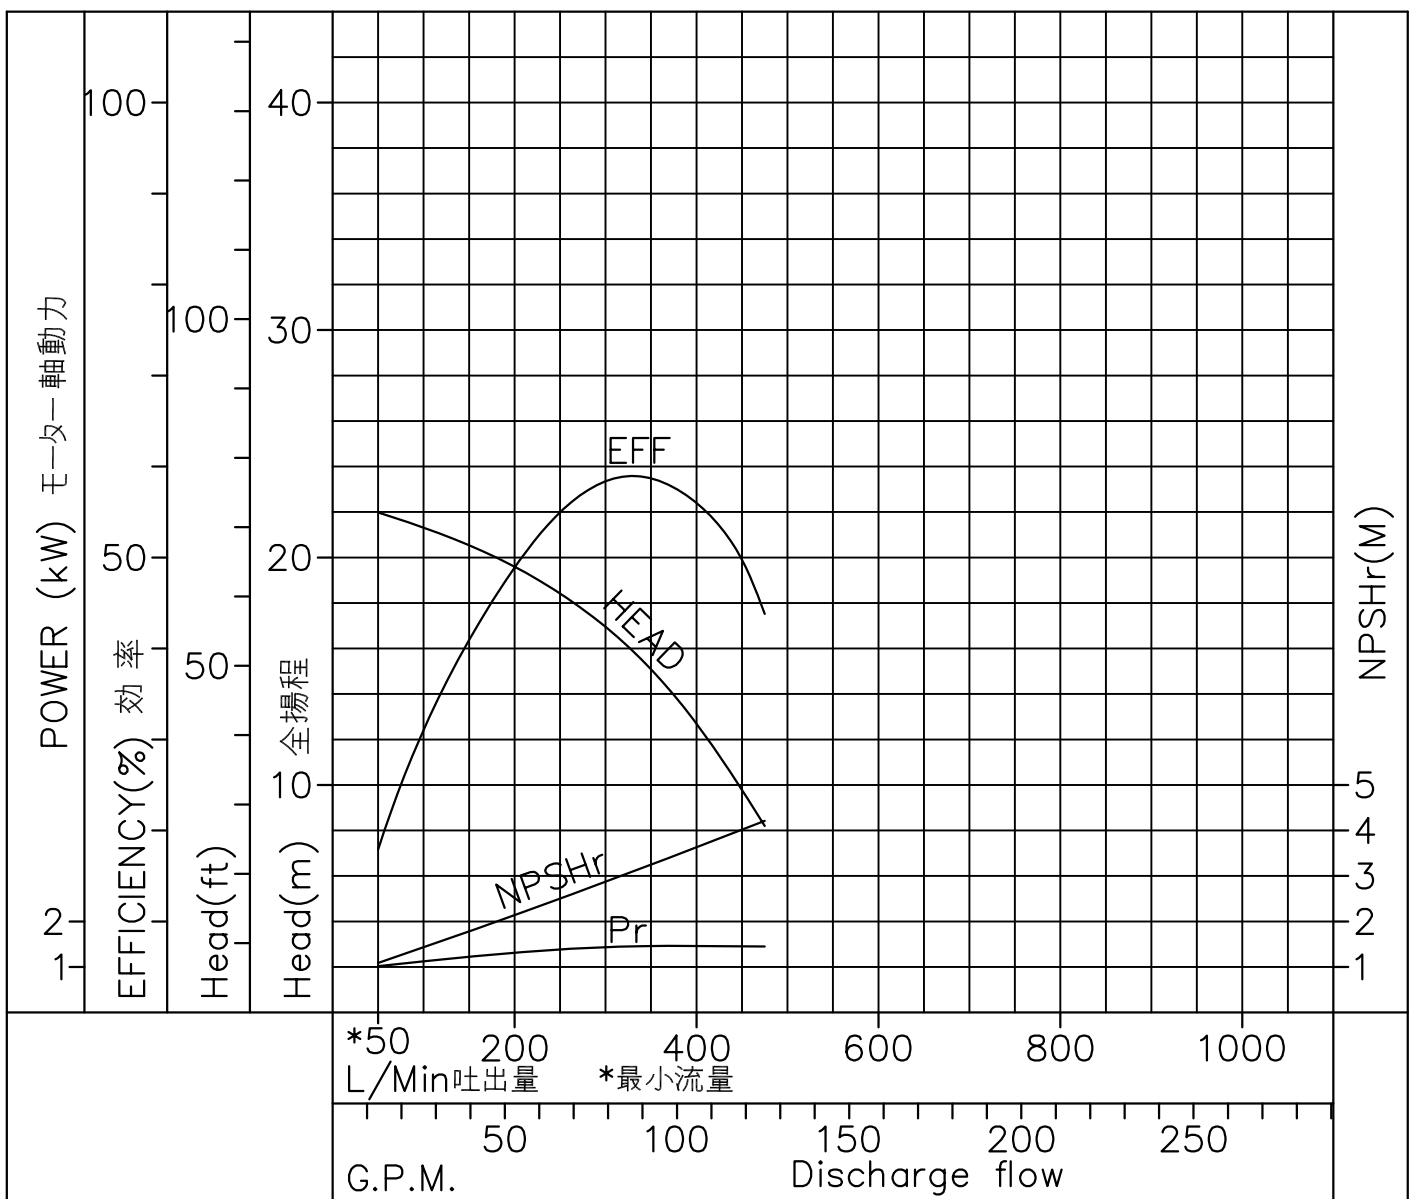

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.5 m at 340 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社