


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400475  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 122 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-405PW(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.8	0	0	25.8	0	0.80
2	180	25.2	0	0	25.2	47.7	1.55
3	360	21.1	0	0	21.1	59.5	2.08
4	480	16.5	0	0	16.5	57.4	2.25
5	570	11.9	0	0	11.9	46.7	2.37

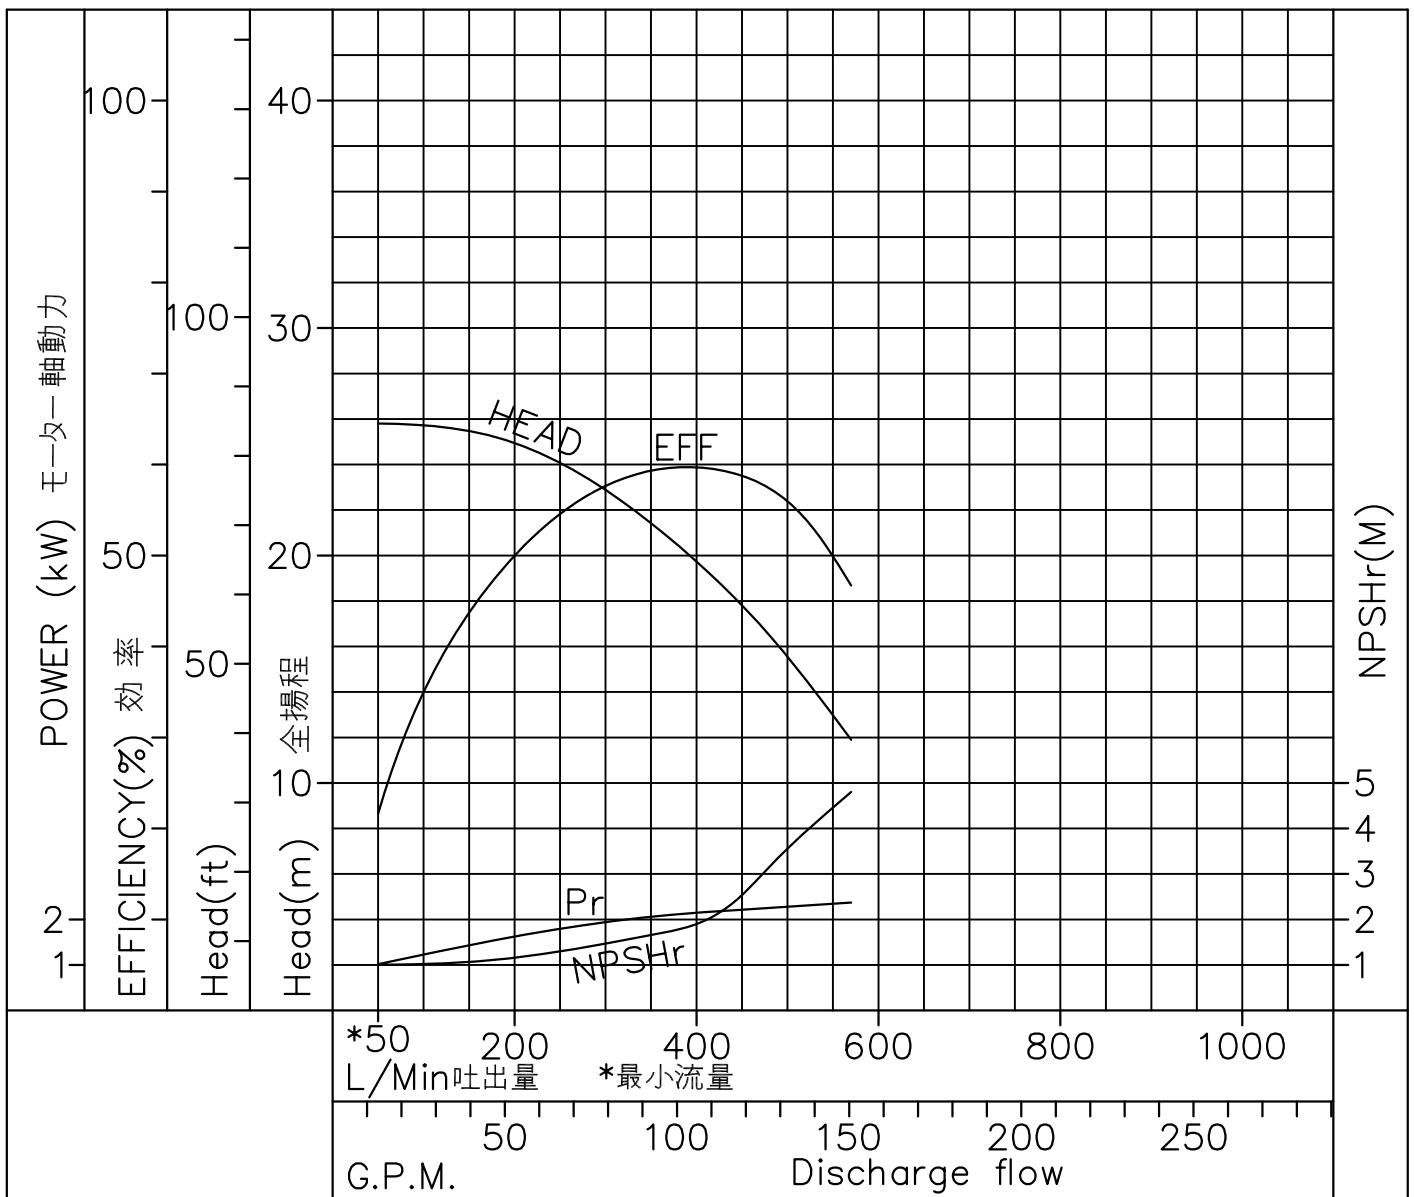

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 20 m at 390 l/min
  - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 3.7 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社