


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400260
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 147 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.5	0	0	28.5	0	1.75
2	200	24.8	0	0	24.8	38.0	2.13
3	300	22.8	0	0	22.8	48.5	2.30
4	400	18.6	0	0	18.6	48.7	2.49
5	480	14.7	0	0	14.7	45.6	2.52

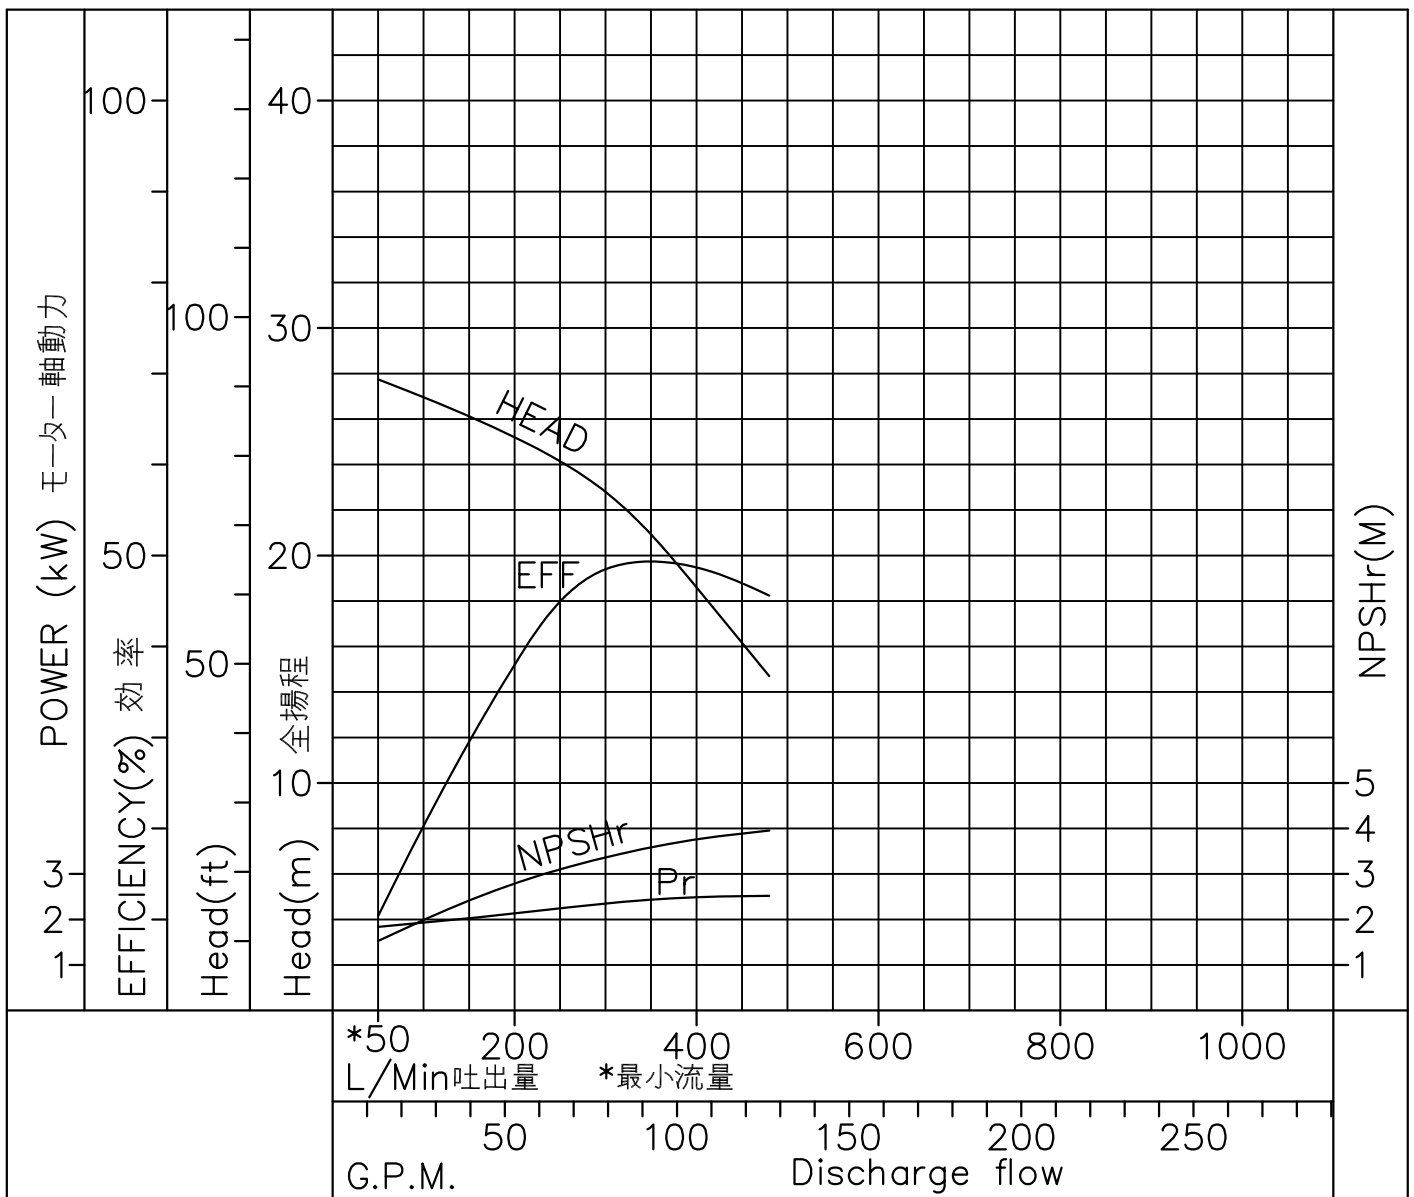

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19 m at 390 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社