


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400532
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 120 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-3012PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.5	0	0	26.5	0	0.72
2	60	24.6	0	0	24.6	28.3	0.85
3	100	20.4	0	0	20.4	30.2	1.10
4	120	18.5	0	0	18.5	30.9	1.17
5	180	10.0	0	0	10.0	20.5	1.43

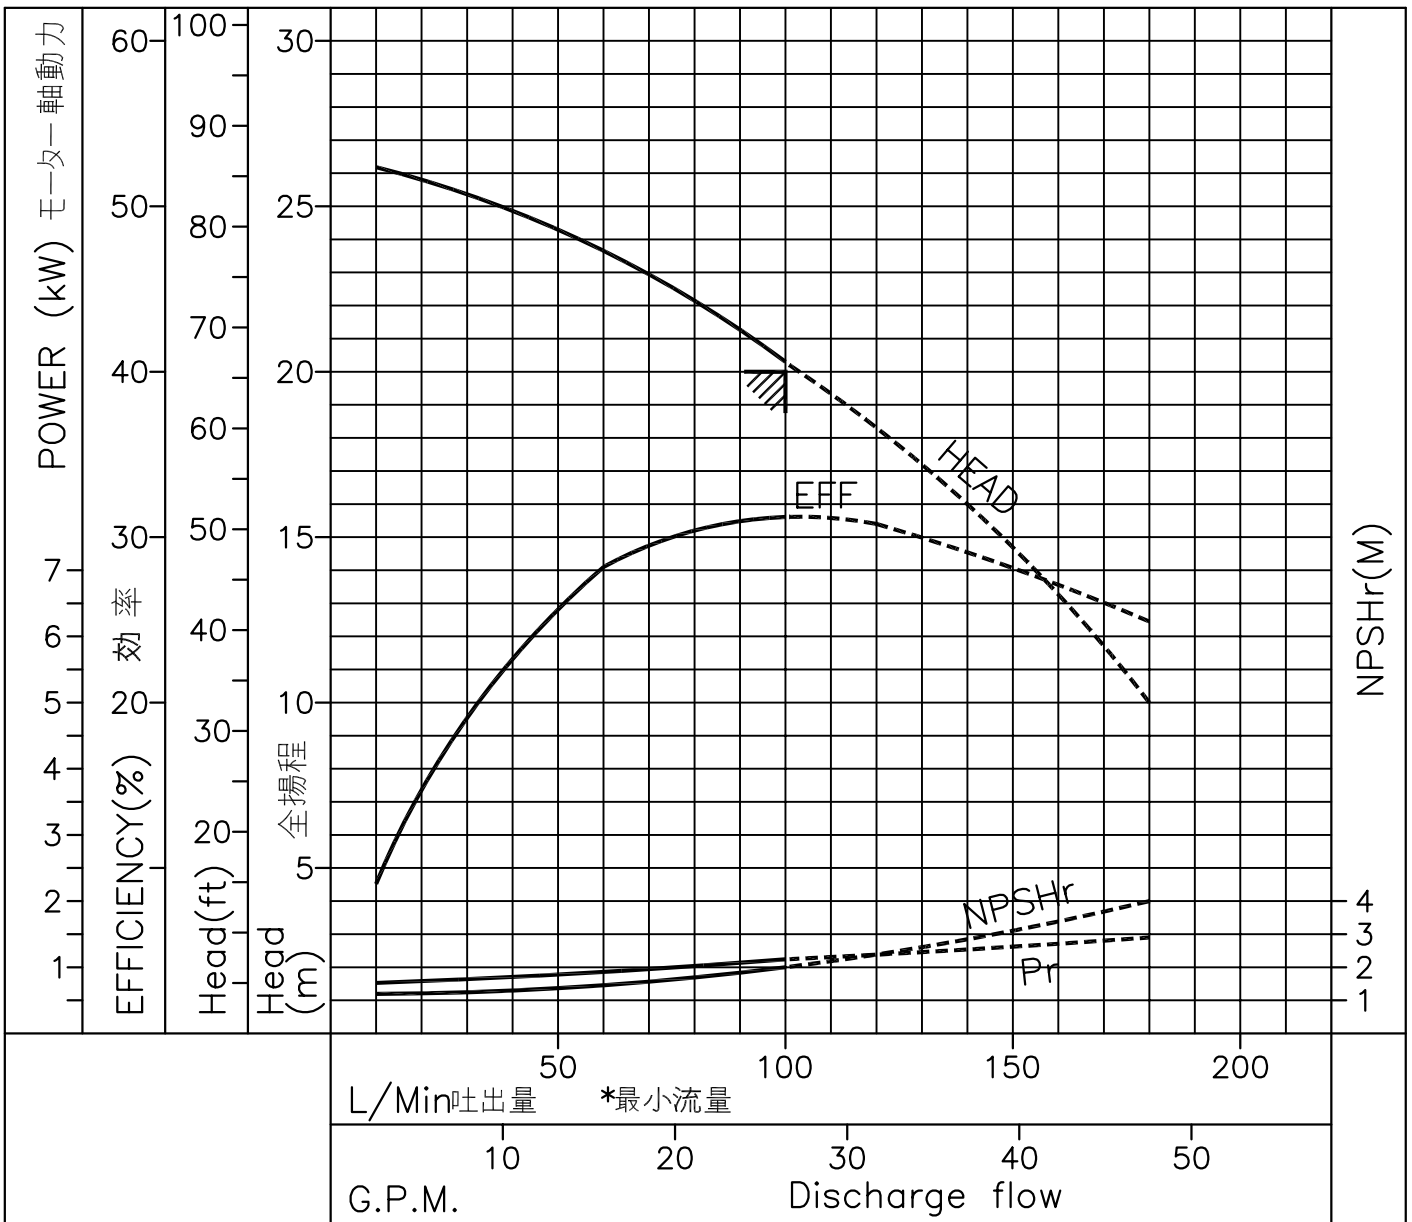

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 20 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社