


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400524
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 142 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-3012PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.3	0	0	26.3	0	0.69
2	60	24.0	0	0	24.0	28.2	0.83
3	100	20.5	0	0	20.5	31.2	1.07
4	120	18.0	0	0	18.0	30.8	1.14
5	180	12.0	0	0	12.0	24.9	1.41

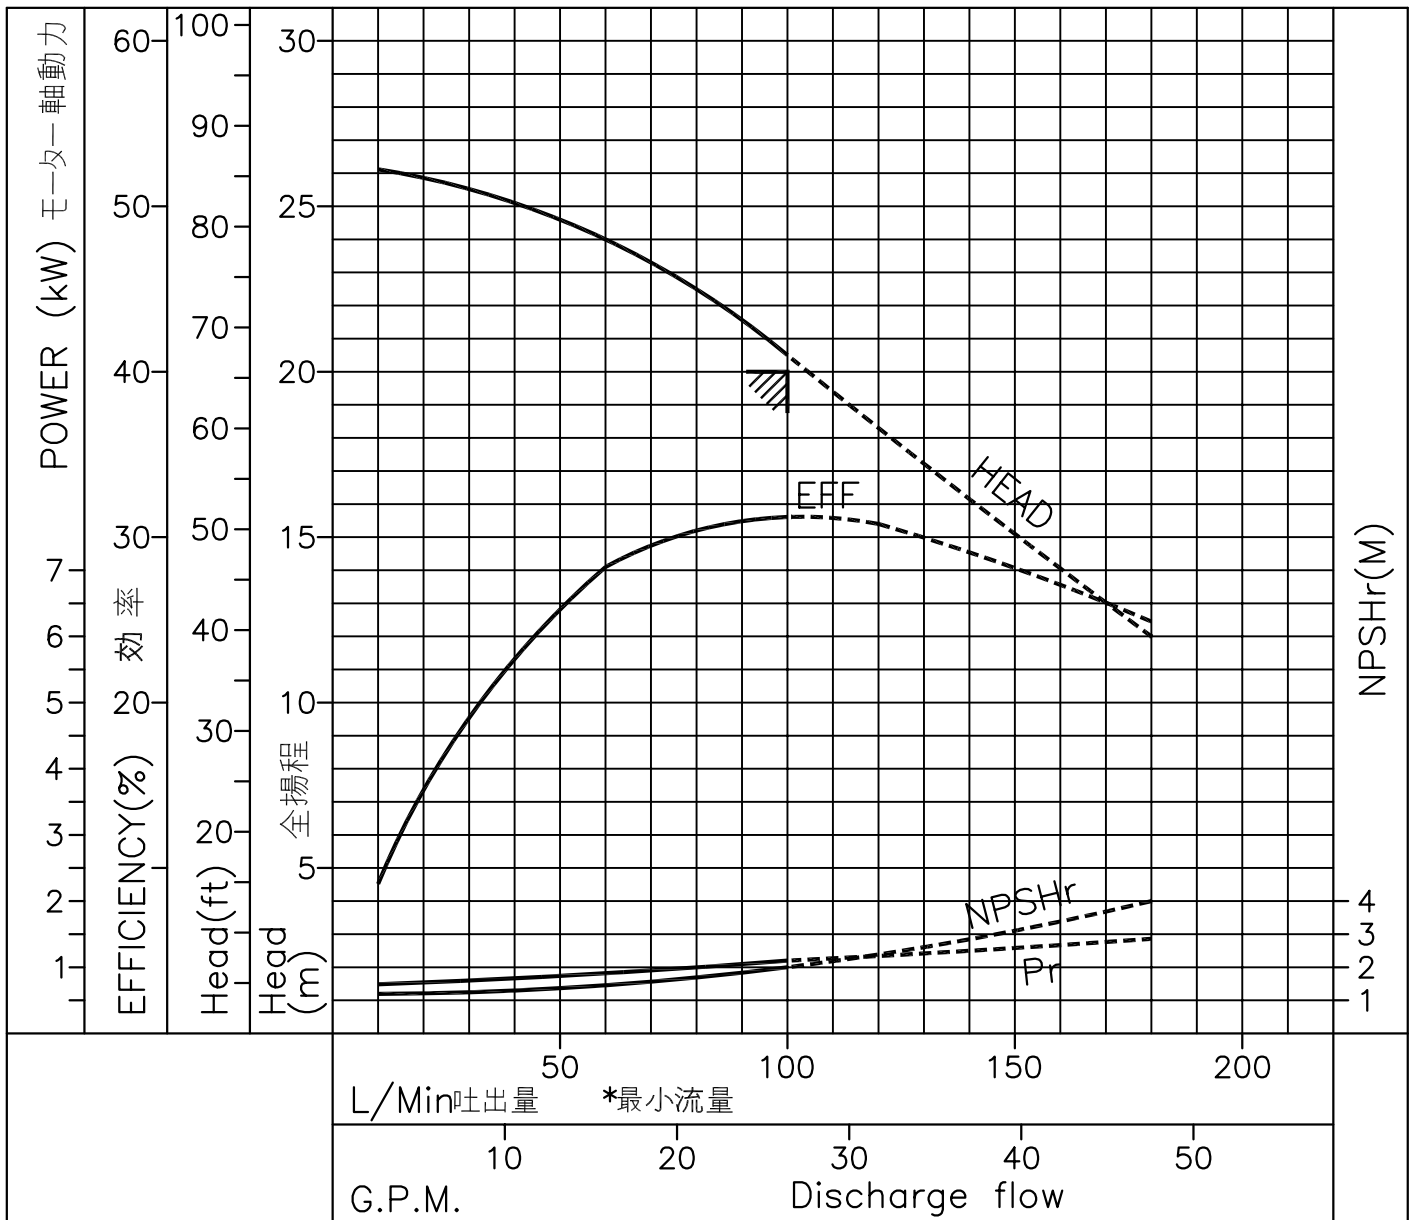

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社