


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400537
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 143 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-4013PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	34.7	0	0	34.7	0	2.48
2	120	33.3	0	0	33.3	20.5	3.18
3	180	32.1	0	0	32.1	26.6	3.54
4	220	30.7	0	0	30.7	29.8	3.69
5	360	21.6	0	0	21.6	24.7	5.14

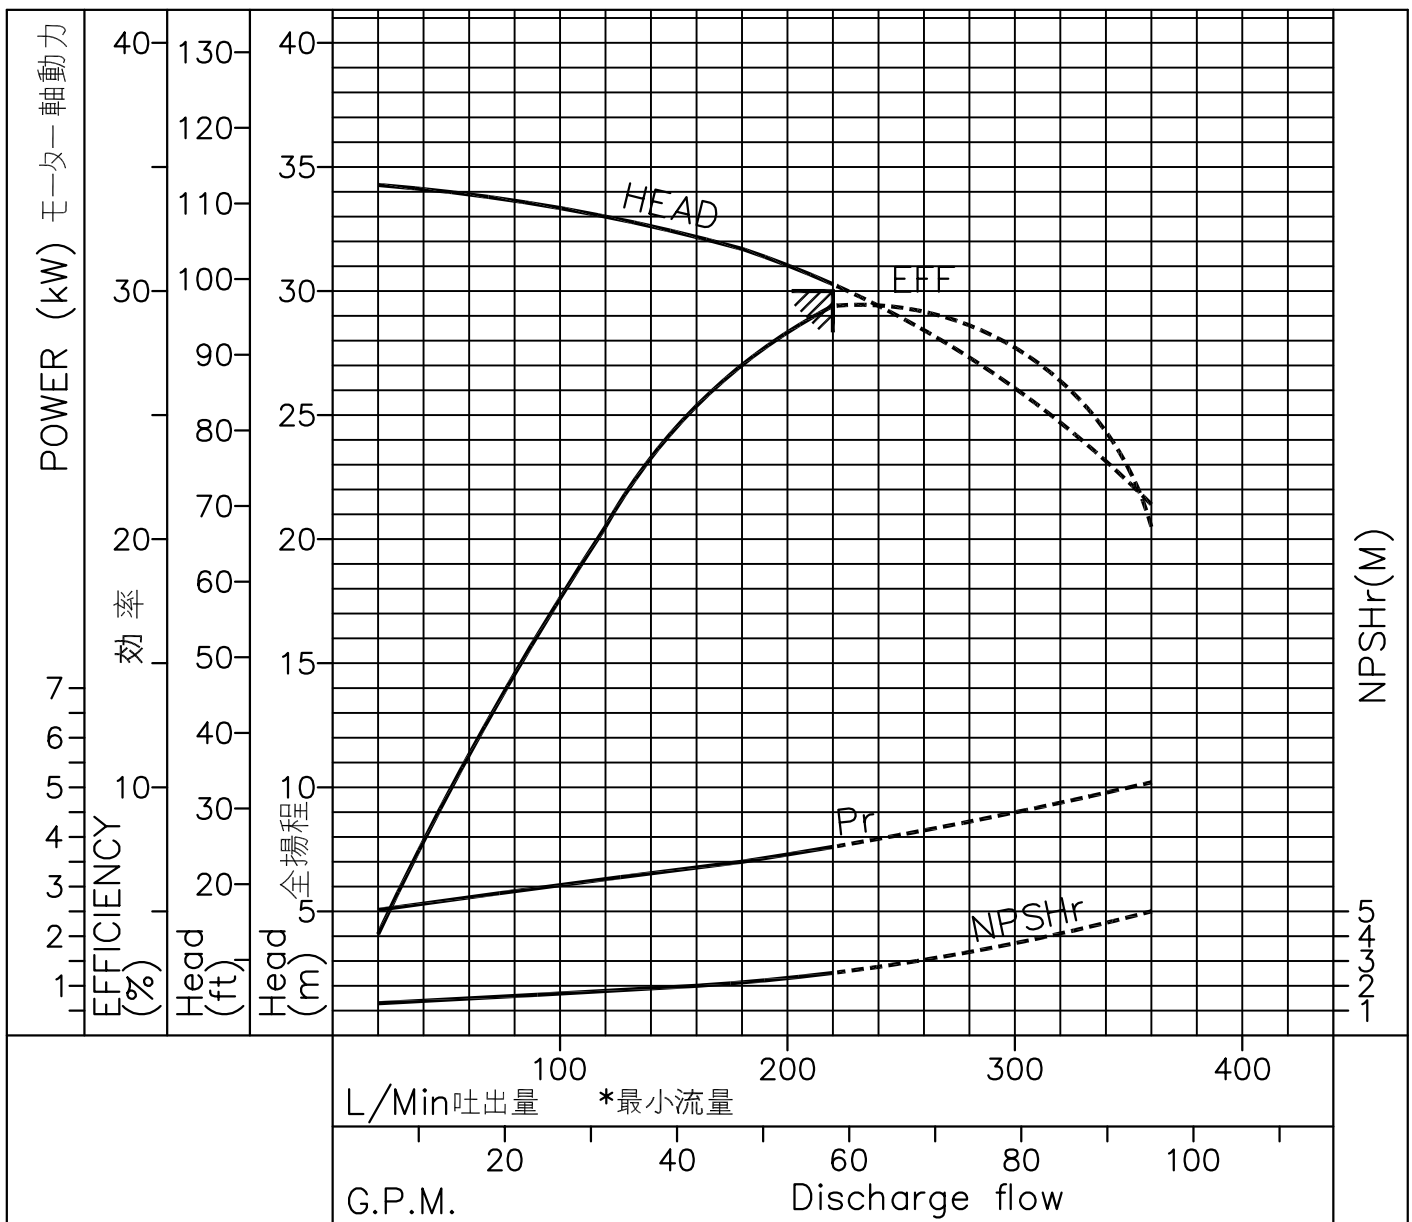

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 30 m at 220 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社