

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式  
**MODEL: NH-300PS**

SG : 1.1

REF No. A3401022


Frequency : 60Hz

周波数

IMPELLER DIA : 97/105mm

標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.3	-0.8	0	24.1	0	0.304
2	20	22.0	-0.7	0	22.7	18.57	0.386
3	30	21.0	-0.7	0	21.7	24.71	0.416
4	40	19.8	-0.6	0	20.4	28.60	0.451
5	50	18.1	-0.6	0	18.7	30.74	0.480

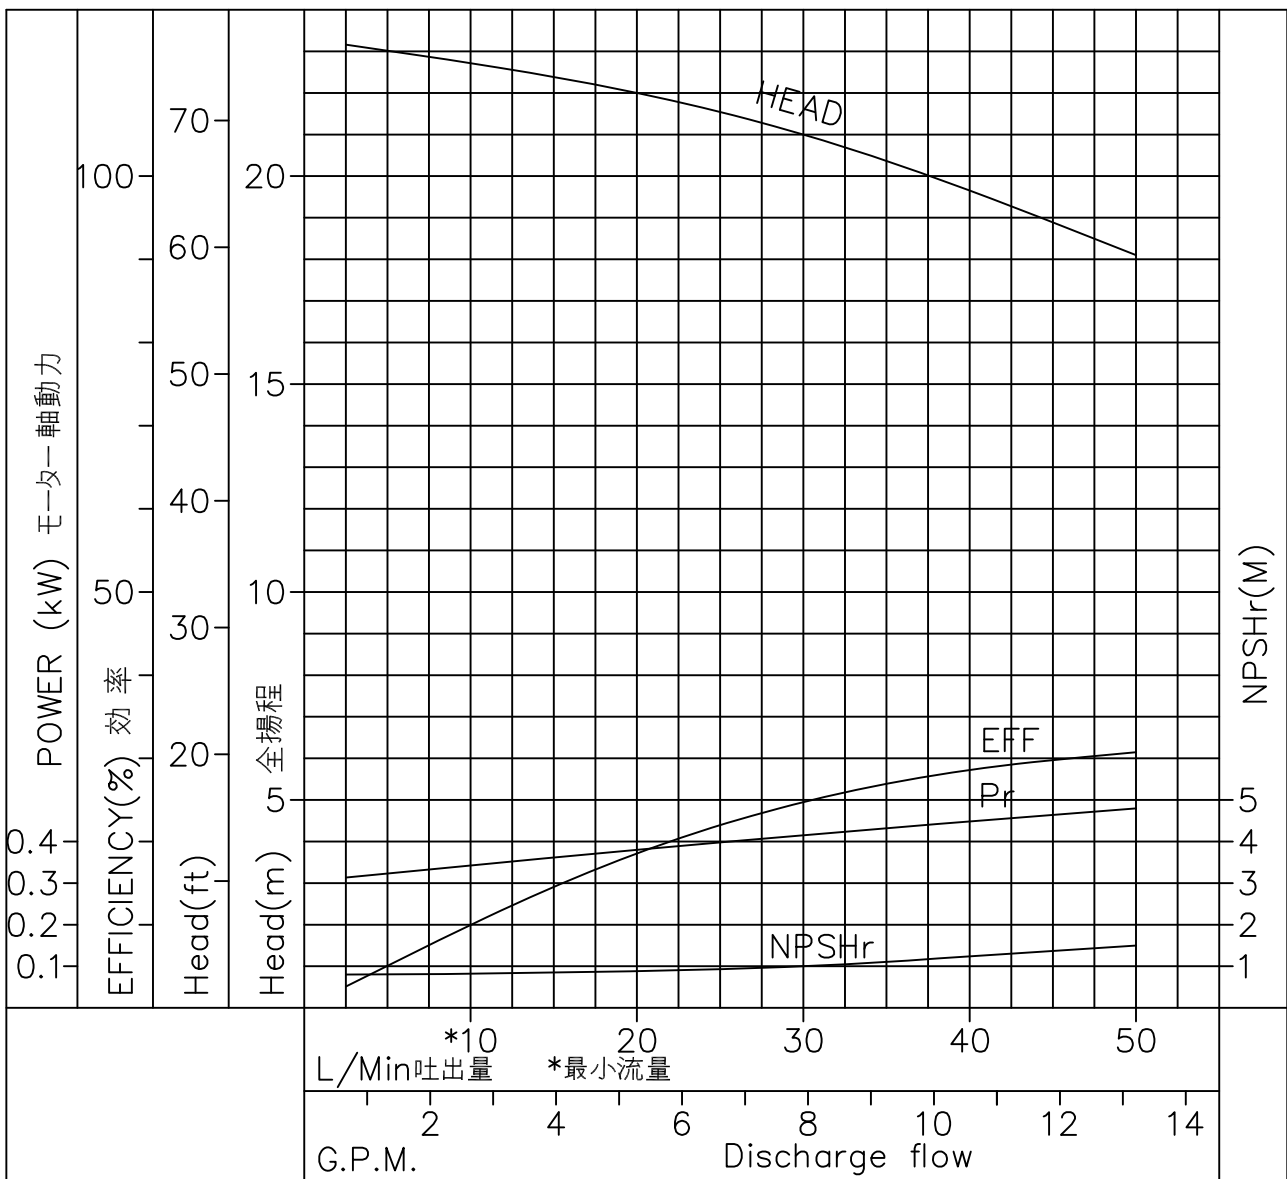

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13.2 m at 50 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.35 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社