

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-403PW(L)

SG : 1.1
REF No. A3400186
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 116 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1.25 |
| 2 | 260 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 47.8 | 1.70 |
| 3 | 310 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 | 47.6 | 1.91 |
| 4 | 420 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 26.3 | 1.95 |
| 5 | 530 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 1.95 |

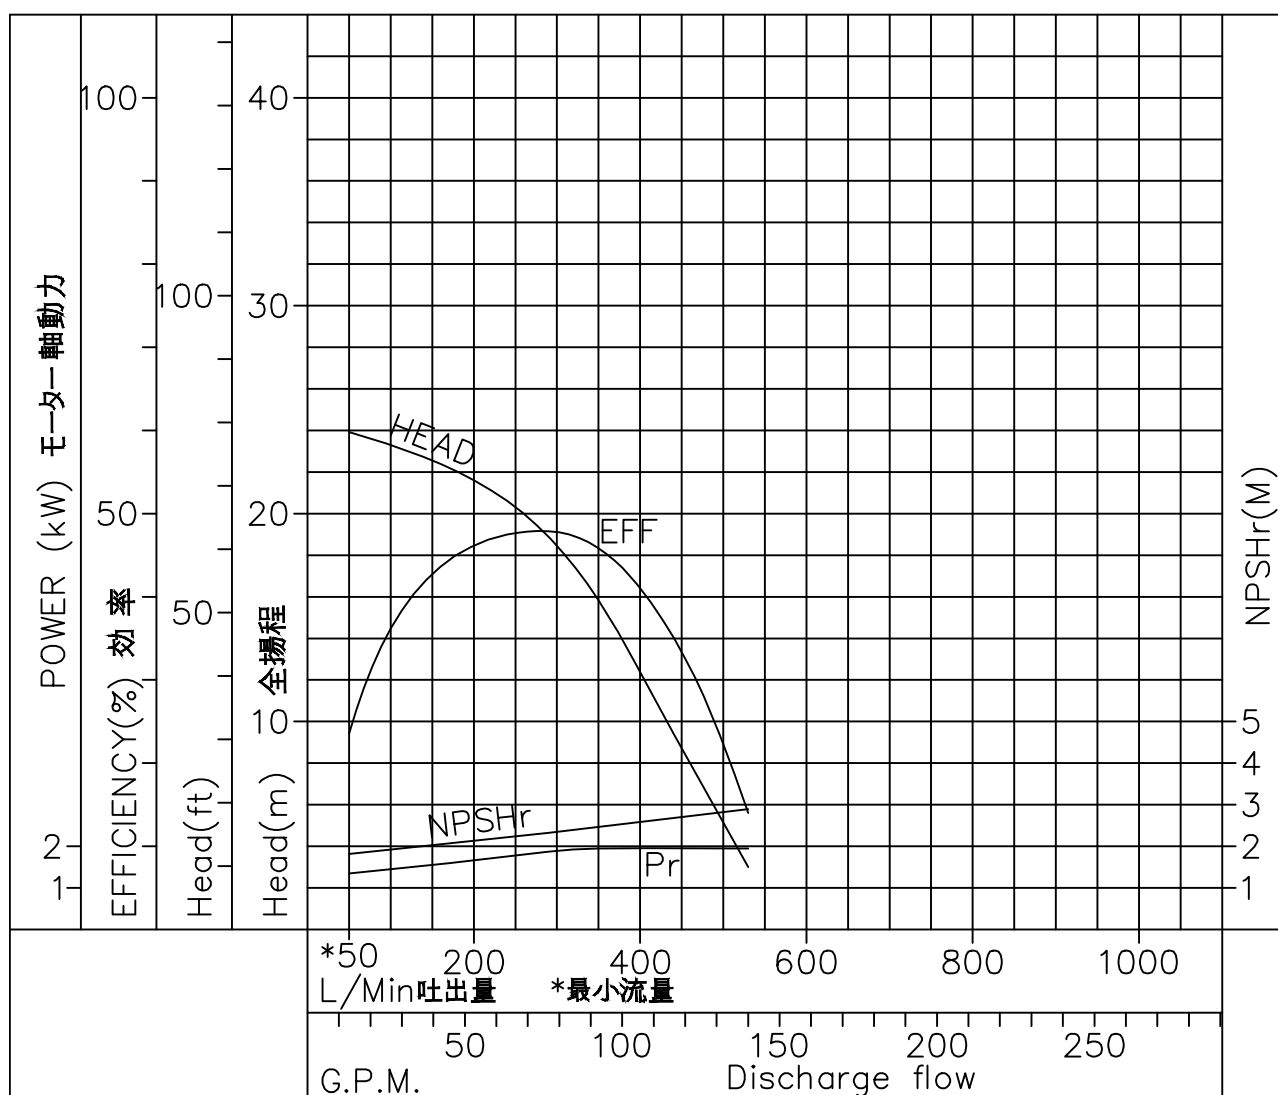

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19.0 m at 280 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社