

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-505PW(L)

SG : 1.0 (S)
REF No. A3400629
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 140.5 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 28.0 | -1.0 | 0 | 27.0 | 0 | 0.86 |
| 2 | 200 | 27.1 | -0.3 | 0 | 26.8 | 54.5 | 1.60 |
| 3 | 350 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 | 57.9 | 2.38 |
| 4 | 500 | 22.9 | +0.3 | 0 | 23.2 | 61.5 | 3.07 |
| 5 | 700 | 20.1 | +0.4 | 0 | 20.5 | 57.0 | 3.70 |

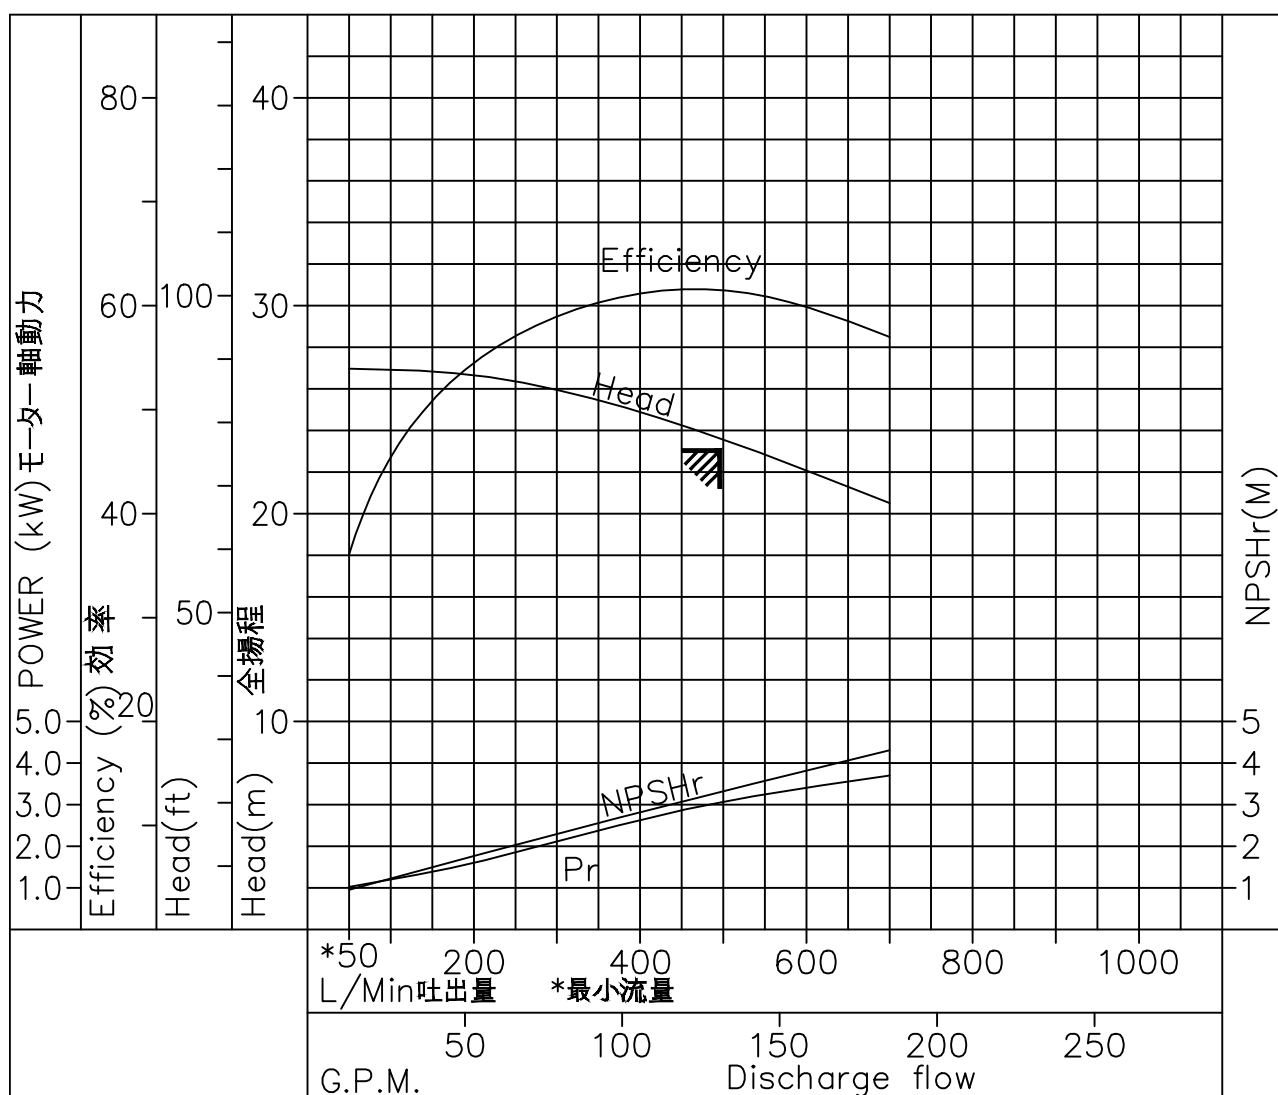

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 22 m at 500 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社