

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-505PW(L)

SG : 1.1 (L)
REF No. A3400644
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA :135.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.5	-1.0	0	25.5	0	1.03
2	200	24.3	-0.3	0	24.0	44.67	1.62
3	350	22.7	0	0	22.7	50.81	2.47
4	500	21.0	+0.3	0	21.3	62.43	2.65
5	700	17.5	+0.4	0	17.9	59.26	3.35

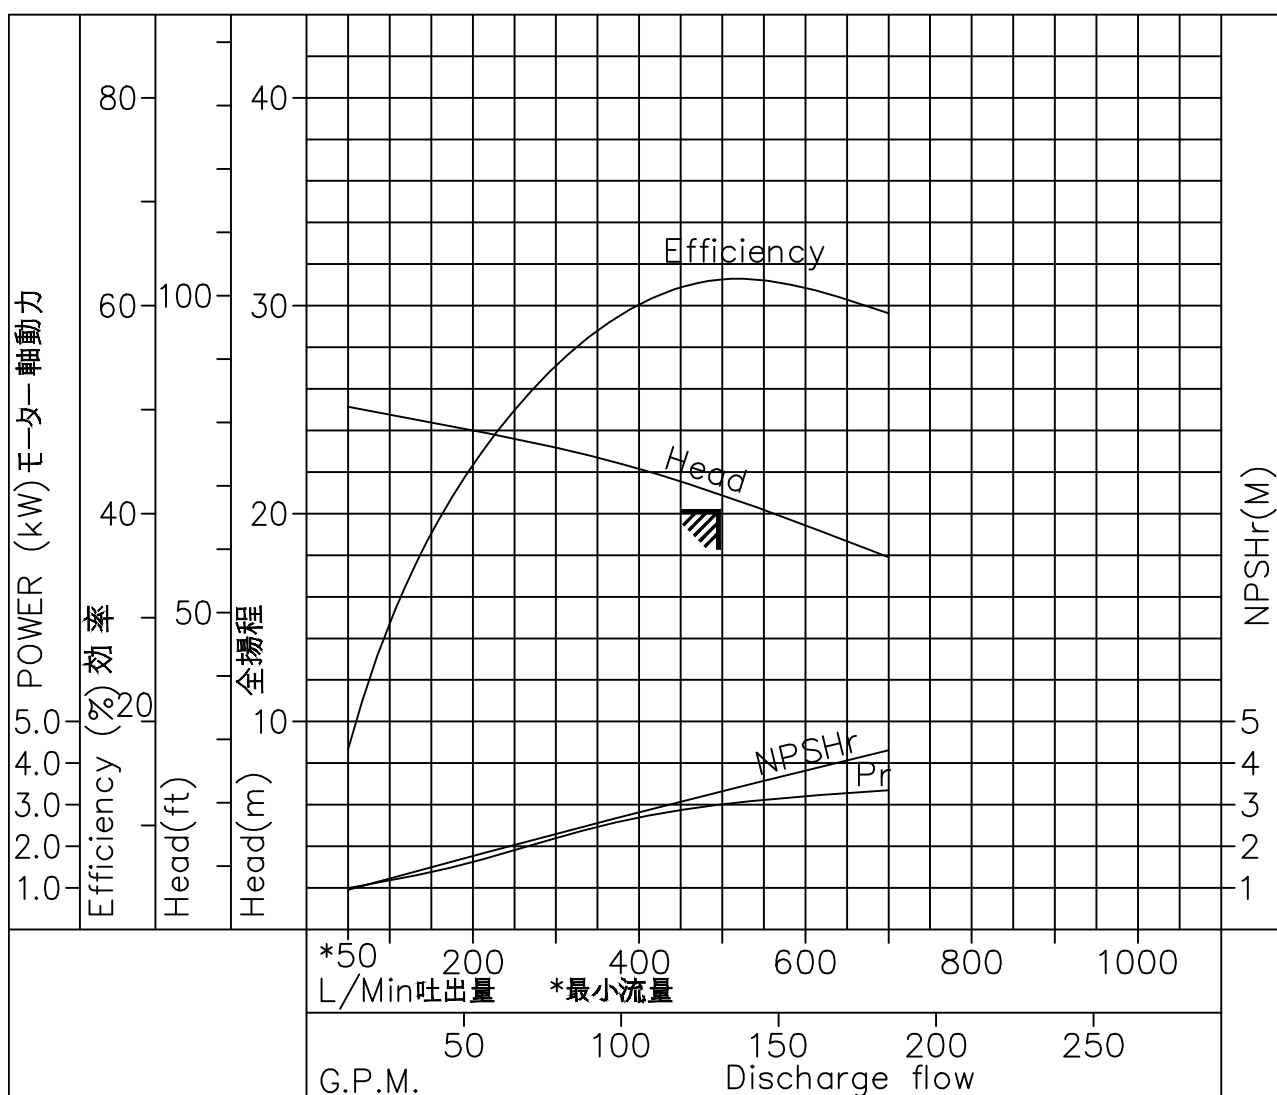

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 500 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社