

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-505PW(L)

SG : 1.0 (S)
REF No. A3400630
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 121.5mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.0	-0.5	0	27.5	0	1.17
2	200	27.0	-0.5	0	26.5	43.2	2.01
3	350	25.0	-0.3	0	24.7	54.8	2.58
4	500	23.0	0	0	23.0	59.4	3.15
5	700	19.0	0	0	19.0	58.5	3.70

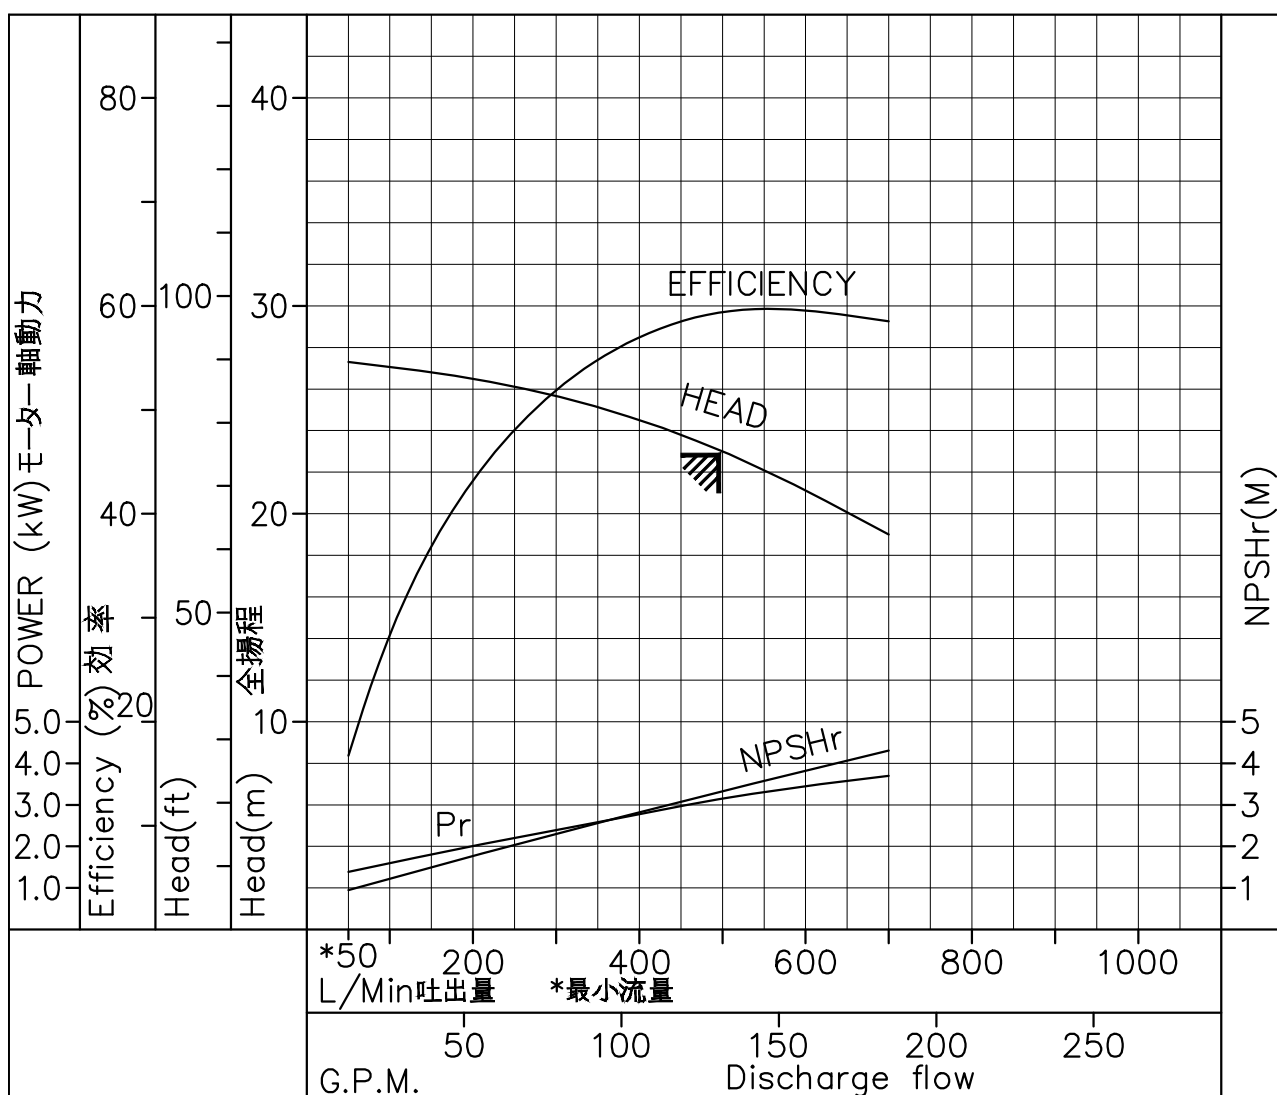

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 22 m at 500 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社