


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG. :  
REF No. A3400483  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 160 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-40-160PW-XJ**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	33.2	0	0	33.2	0	2.57
2	150	33.2	0	0	33.2	26.3	3.09
3	300	31.9	0	0	31.9	42.5	3.67
4	420	29.0	0	0	29.0	48.0	4.14
5	600	21.9	0	0	21.9	44.0	4.87

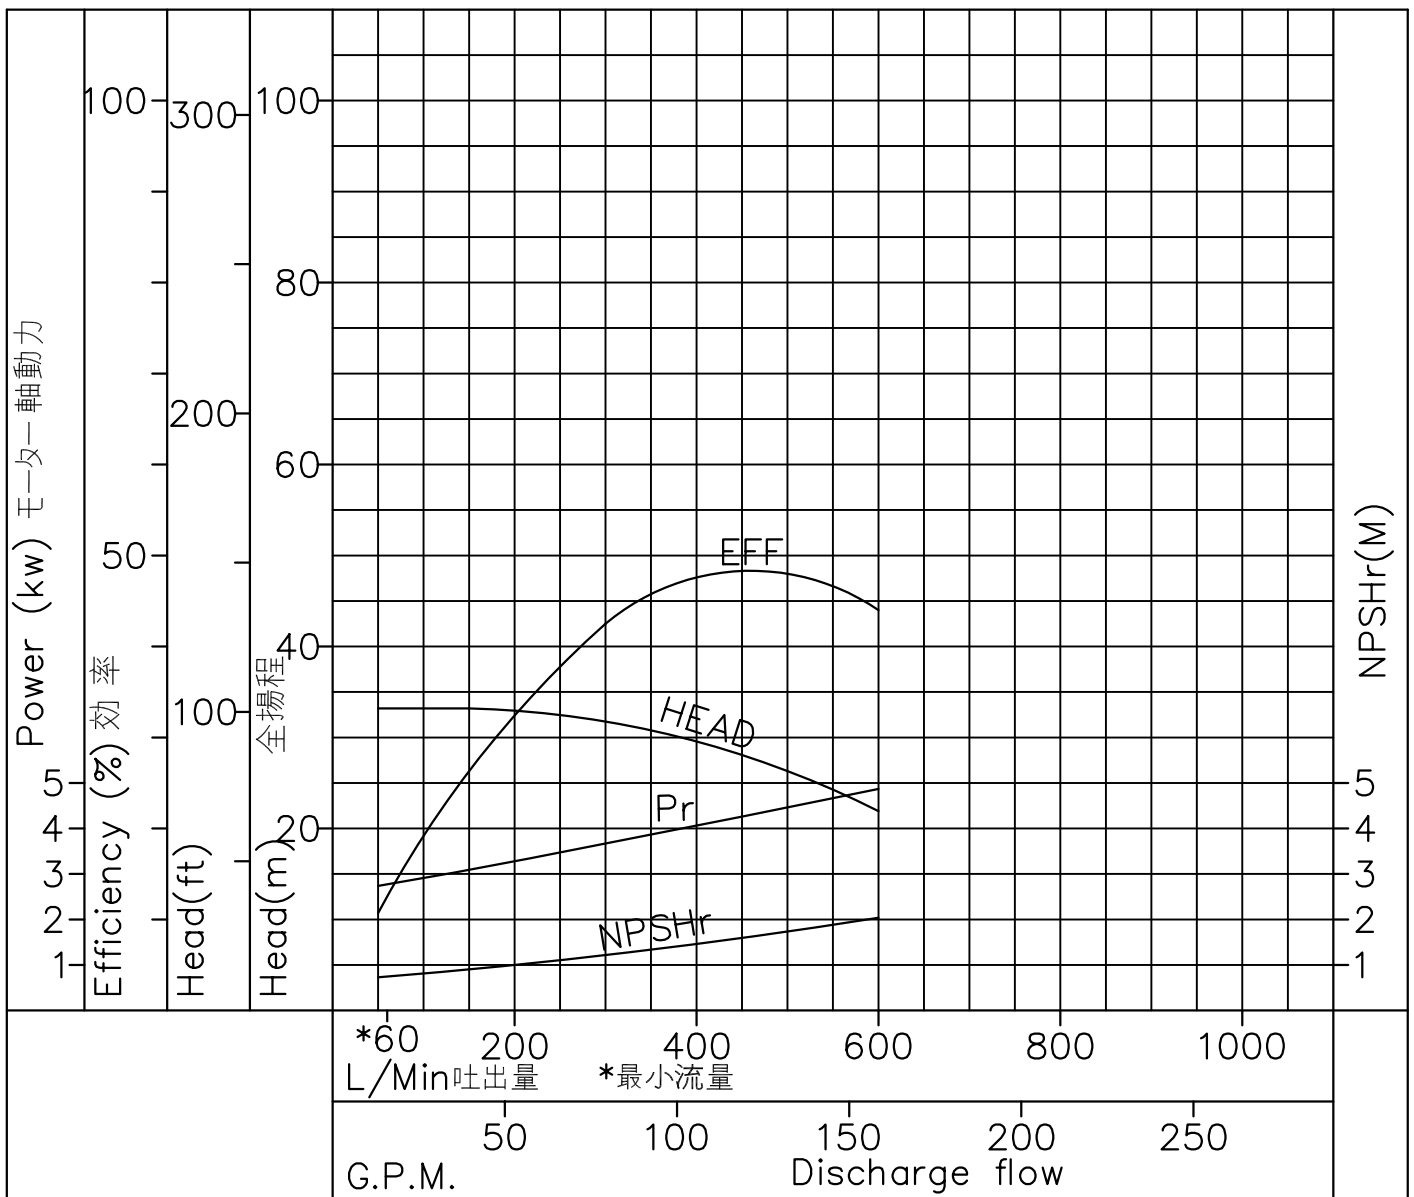

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 29.0 m at 417 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社