


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :  
REF No. A3400539  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi 143$  mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-4026PH**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	68.5	0	0	68.5	0	4.38
2	120	63.9	0	0	63.9	21.9	5.72
3	180	62.5	0	0	62.5	28.5	6.43
4	220	60.9	0	0	60.9	30.7	7.11
5	360	39.0	0	0	39.0	22.8	10.04

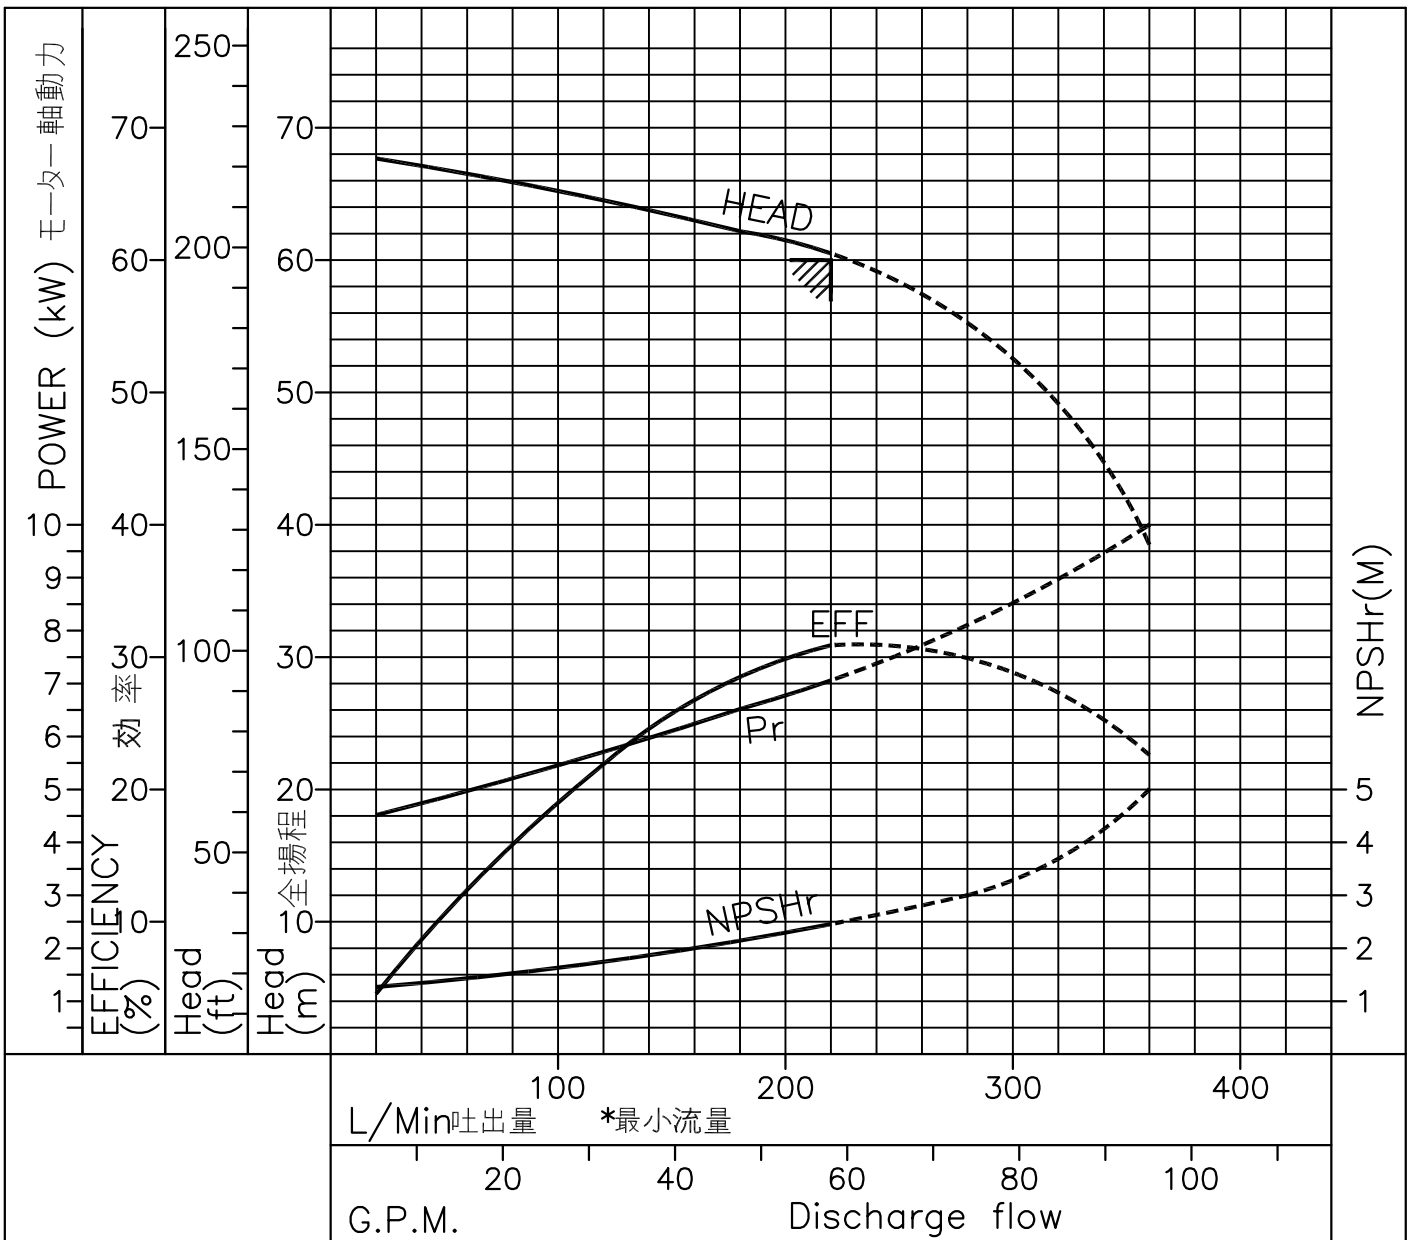

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 60 m at 220 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド 株式会社