


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400551
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 140 mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-5012PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	24.2	0	0	24.2	0	2.75
2	360	21.8	0	0	21.8	28.6	4.48
3	450	20.2	0	0	20.2	29.2	5.08
4	500	17.2	0	0	17.2	26.6	5.27
5	540	12.5	0	0	12.5	19.6	5.60

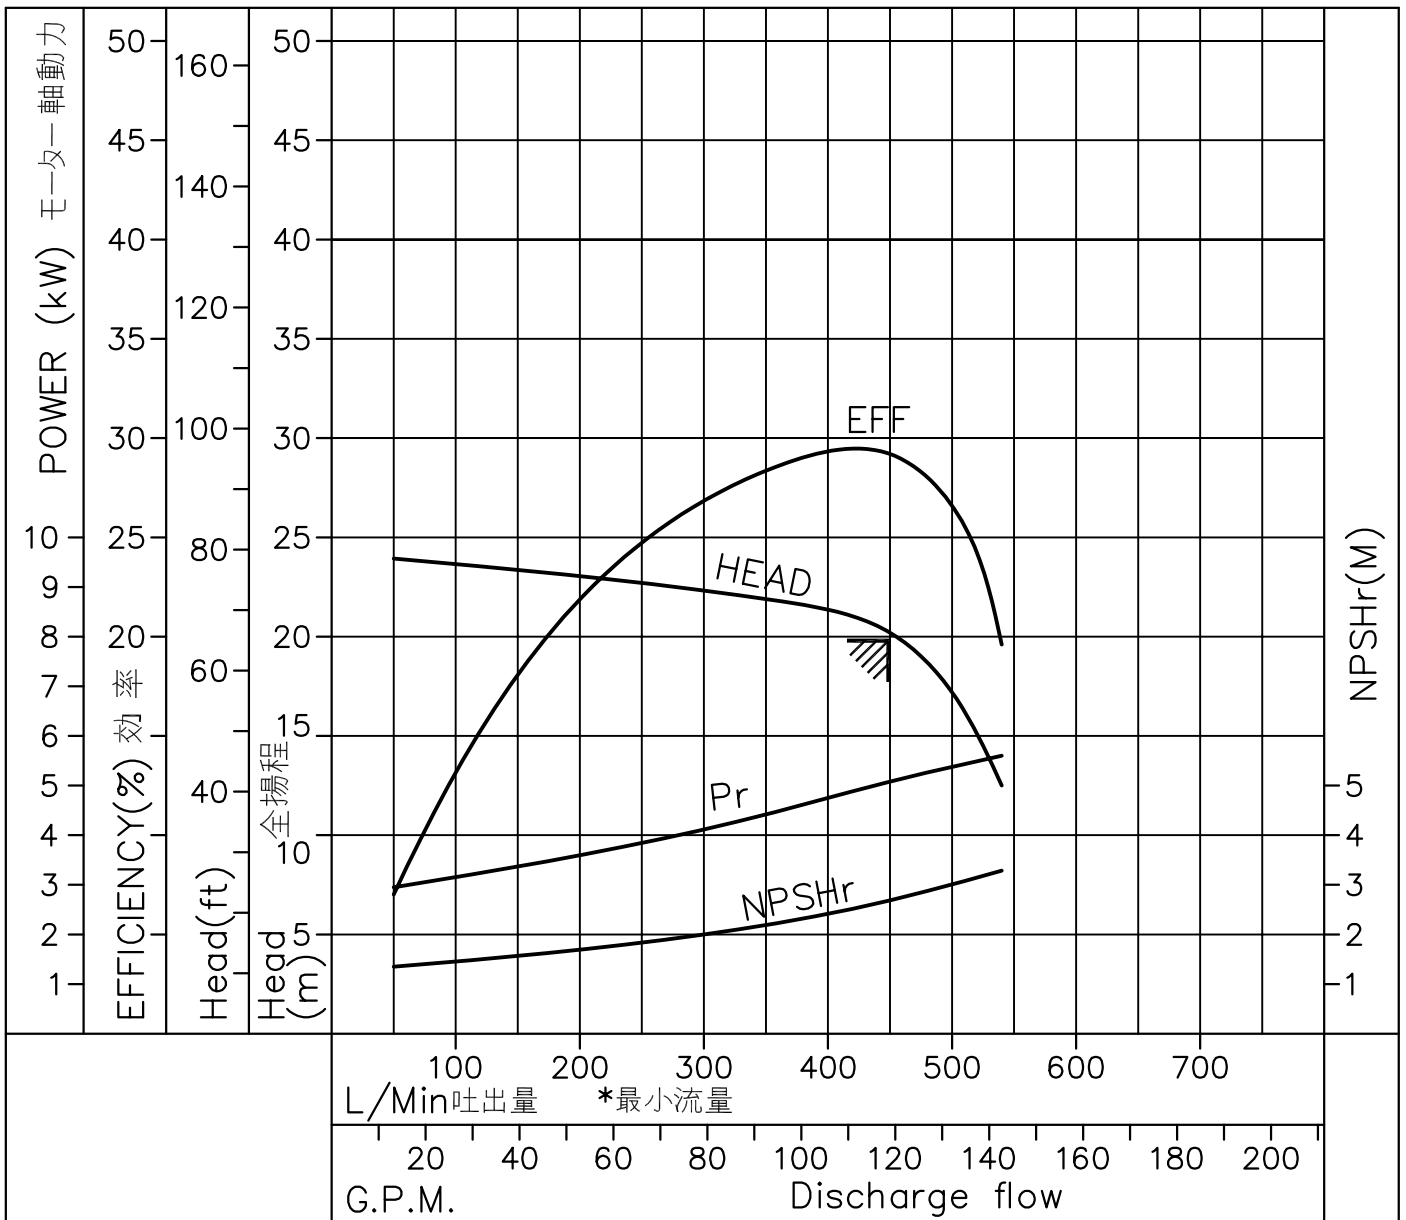

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 450 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社