


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :  
REF No. A3400552  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi$ 158 mm  
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-5013PH

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 34.2                             | 0                              | 0                                | 34.2              | 0                        | 3.72                         |
| 2 | 360                       | 31.3                             | 0                              | 0                                | 31.3              | 31.1                     | 5.91                         |
| 3 | 450                       | 30.4                             | 0                              | 0                                | 30.4              | 34.4                     | 6.48                         |
| 4 | 570                       | 27.3                             | 0                              | 0                                | 27.3              | 33.4                     | 6.67                         |
| 5 | 700                       | 22.9                             | 0                              | 0                                | 22.9              | 28.9                     | 6.98                         |

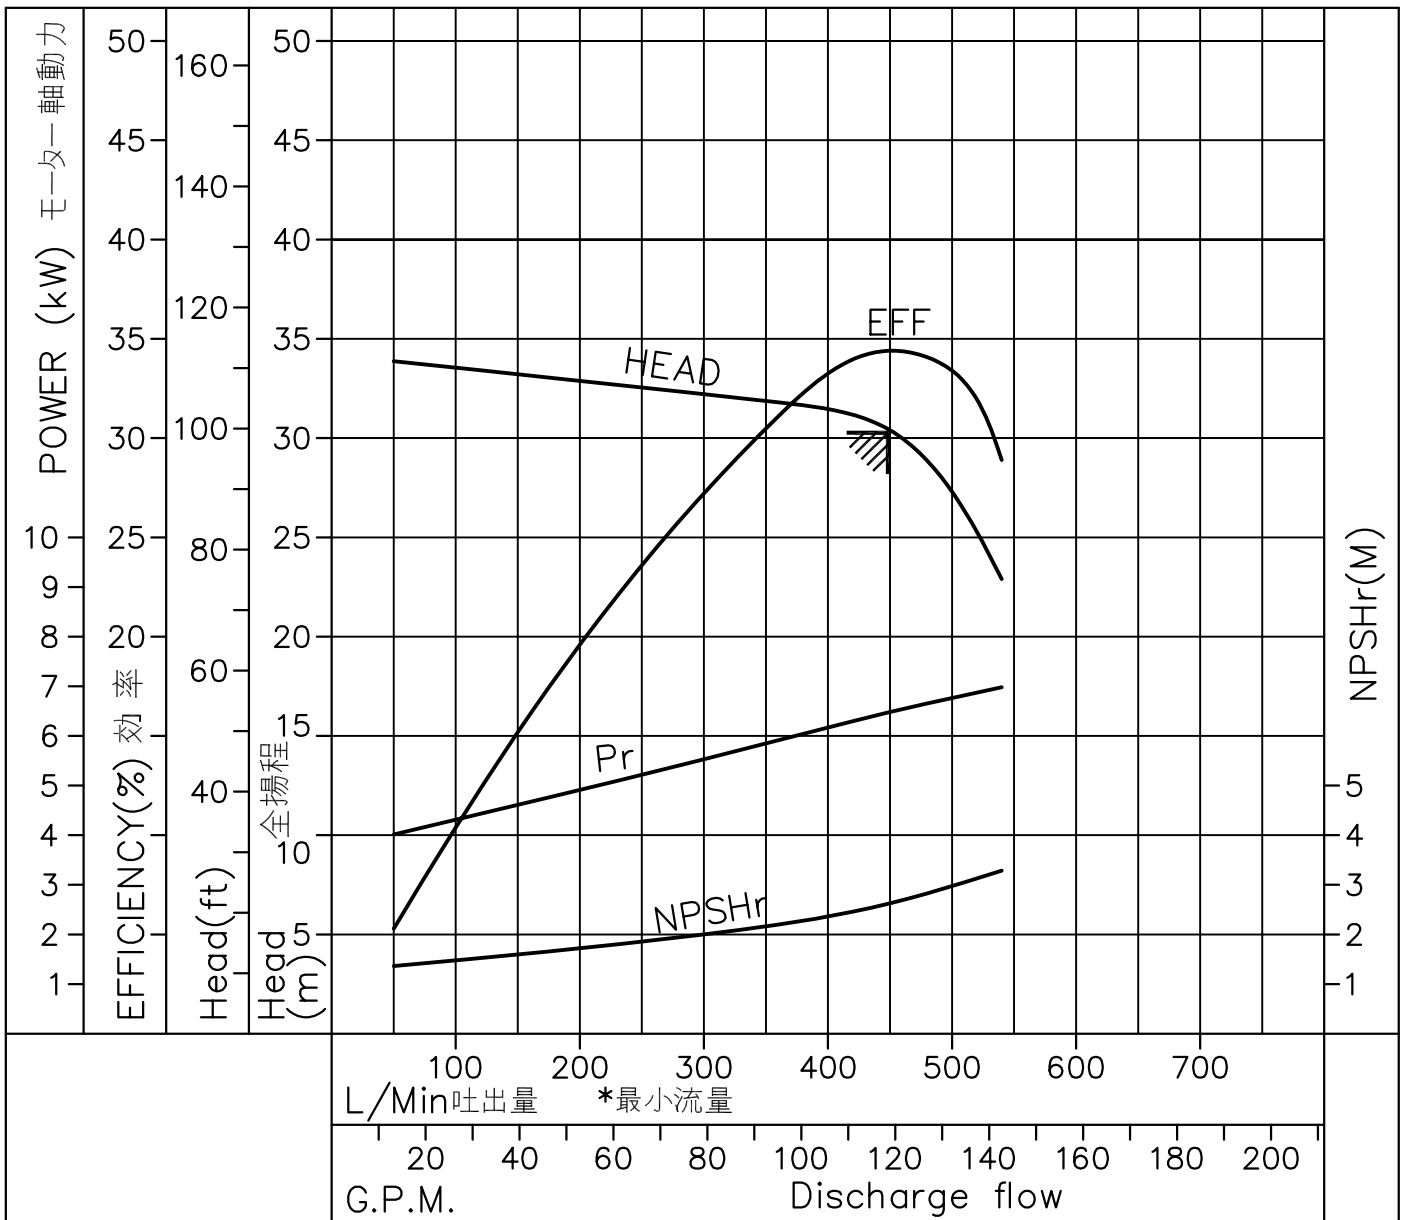

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 30 m at 450 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社