


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400549
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 170 mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-5013PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	33.0	0	0	33.0	0	3.63
2	360	30.9	0	0	30.9	31.0	5.85
3	450	30.0	0	0	30.0	34.7	6.34
4	500	27.0	0	0	27.0	33.1	6.64
5	540	22.6	0	0	22.6	28.8	6.91

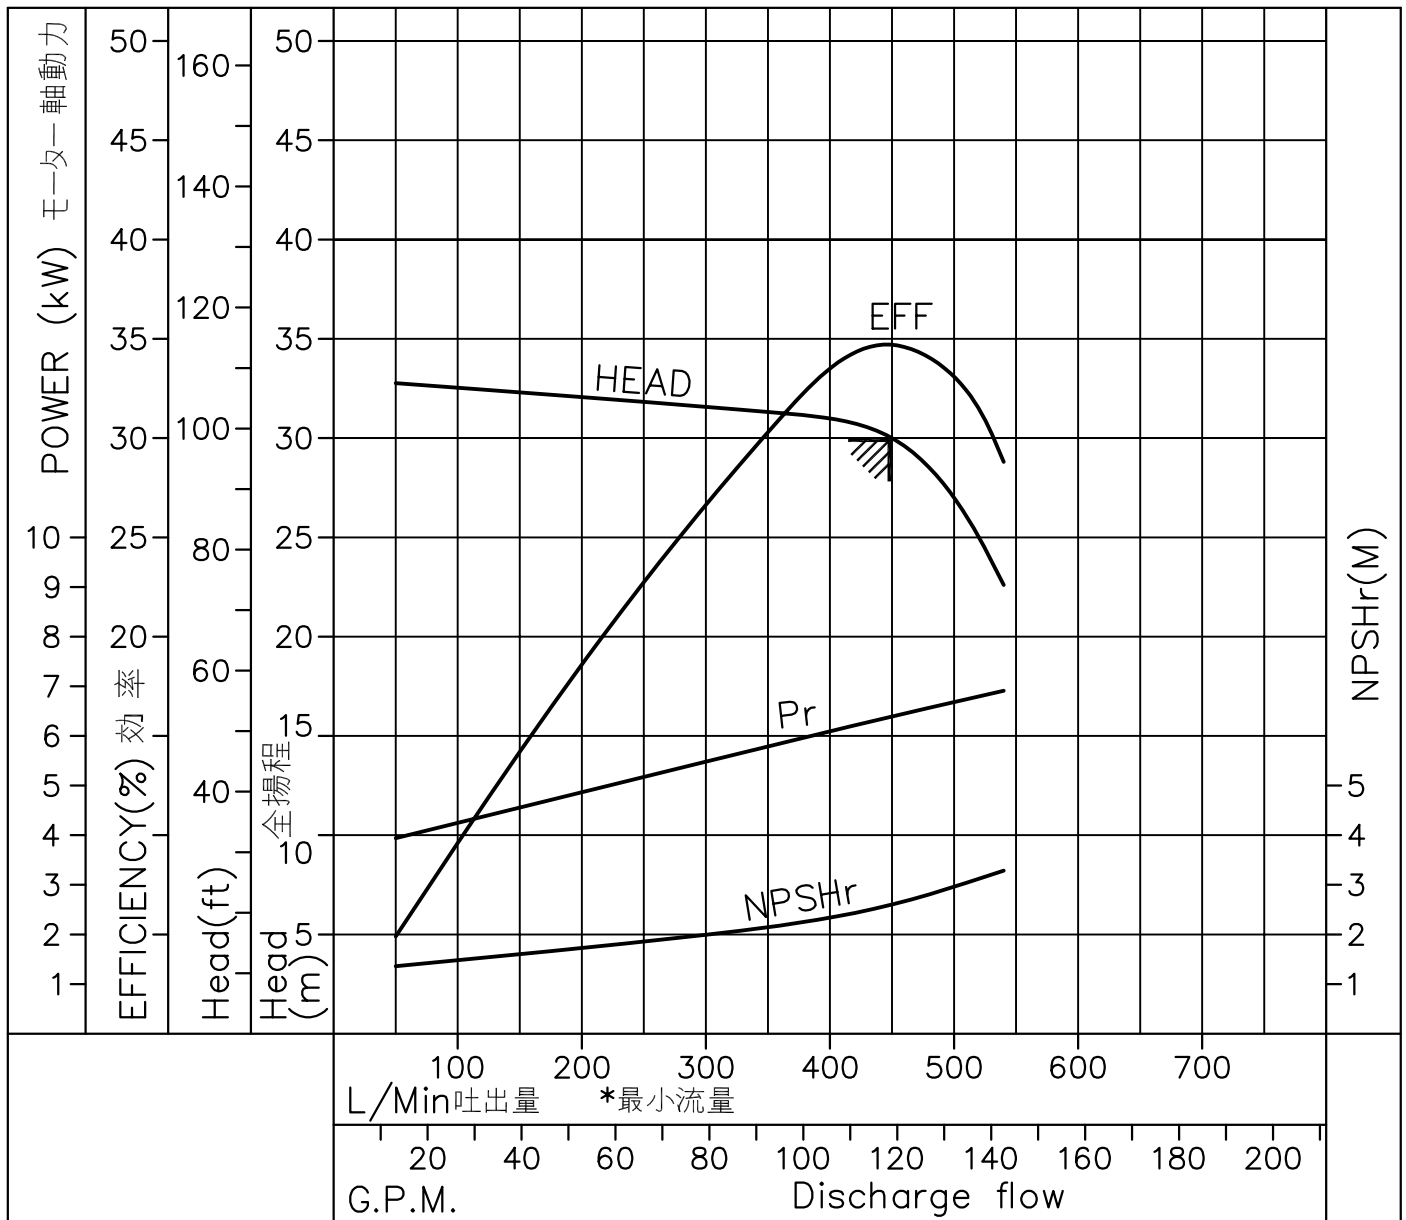

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 30 m at 450 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 7.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社