


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :  
REF No. A3400553  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi 125 \times 2$  mm  
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-5024PH

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 48.5                             | 0                              | 0                                | 48.5              | 0                        | 5.12                         |
| 2 | 360                       | 43.2                             | 0                              | 0                                | 43.2              | 33.5                     | 7.56                         |
| 3 | 450                       | 40.4                             | 0                              | 0                                | 40.4              | 36.1                     | 8.21                         |
| 4 | 500                       | 37.3                             | 0                              | 0                                | 37.3              | 34.5                     | 8.81                         |
| 5 | 540                       | 32.7                             | 0                              | 0                                | 32.7              | 30.0                     | 9.63                         |

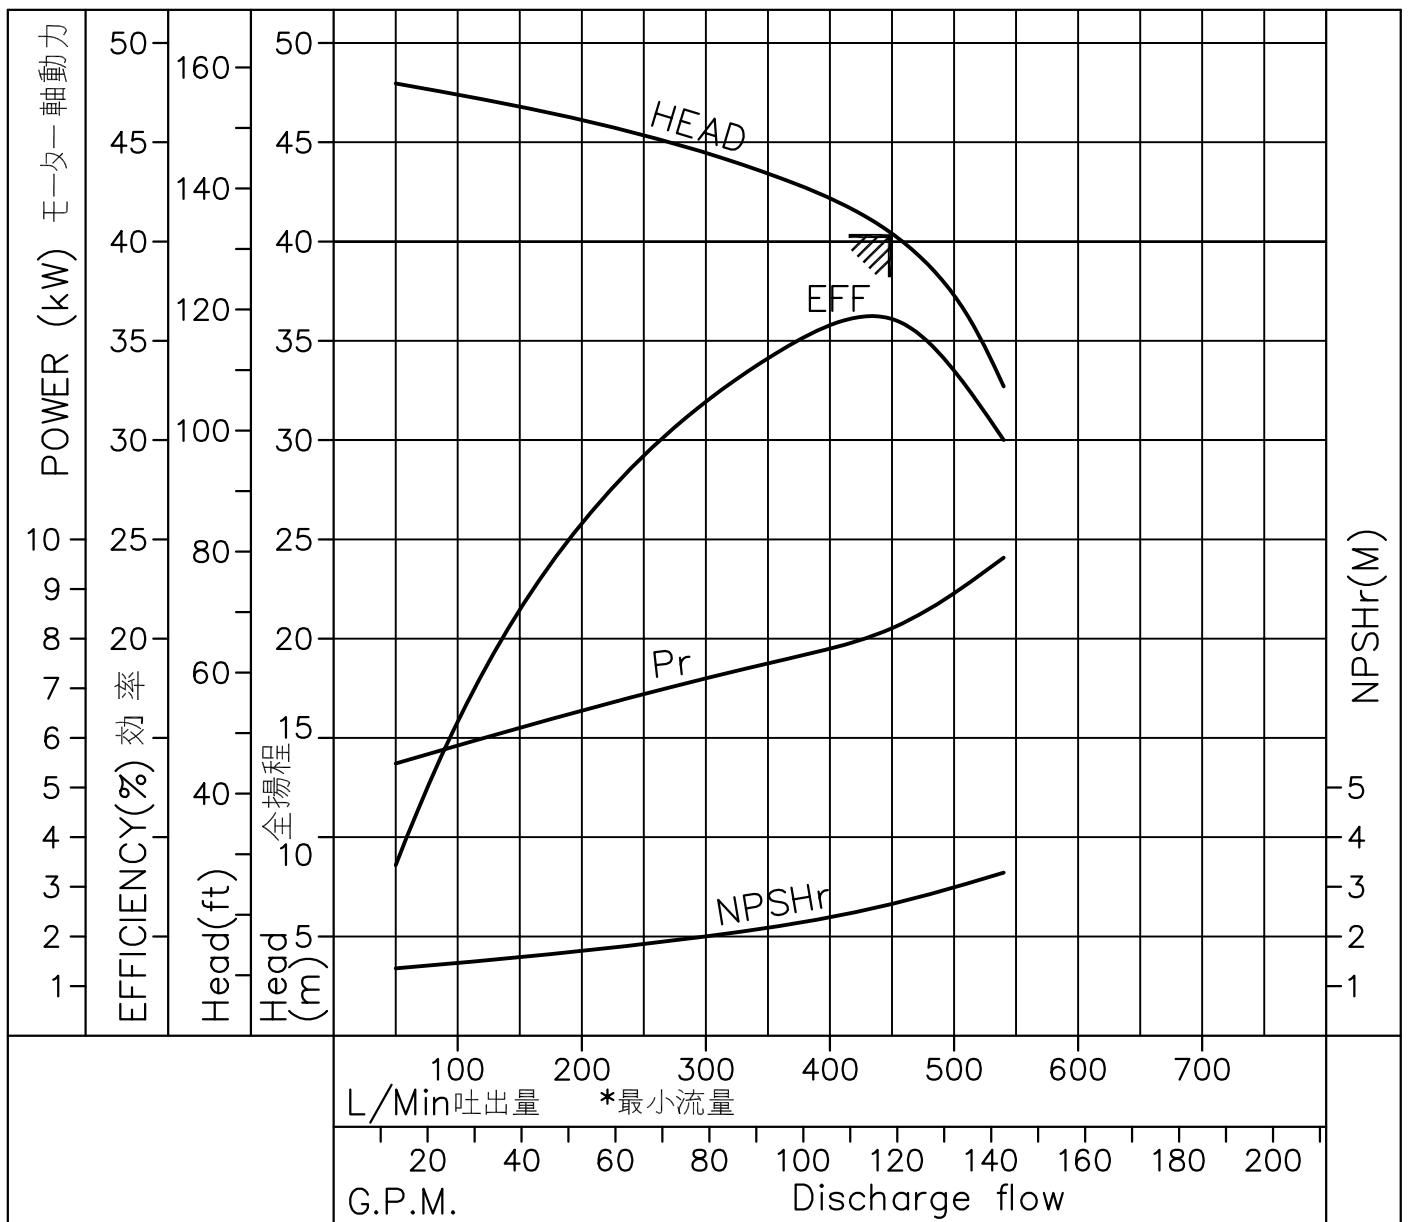

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 40 m at 450 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 11 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社