

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-403PW-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400817
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 90 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.5	0	0	18.5	0	0.62
2	280	13.0	0	0	13.0	53.9	1.10
3	390	8.1	0	0	8.1	44.0	1.17
4	480	2.8	0	0	2.8	20.3	1.08
5	--	--	--	--	--	--	--

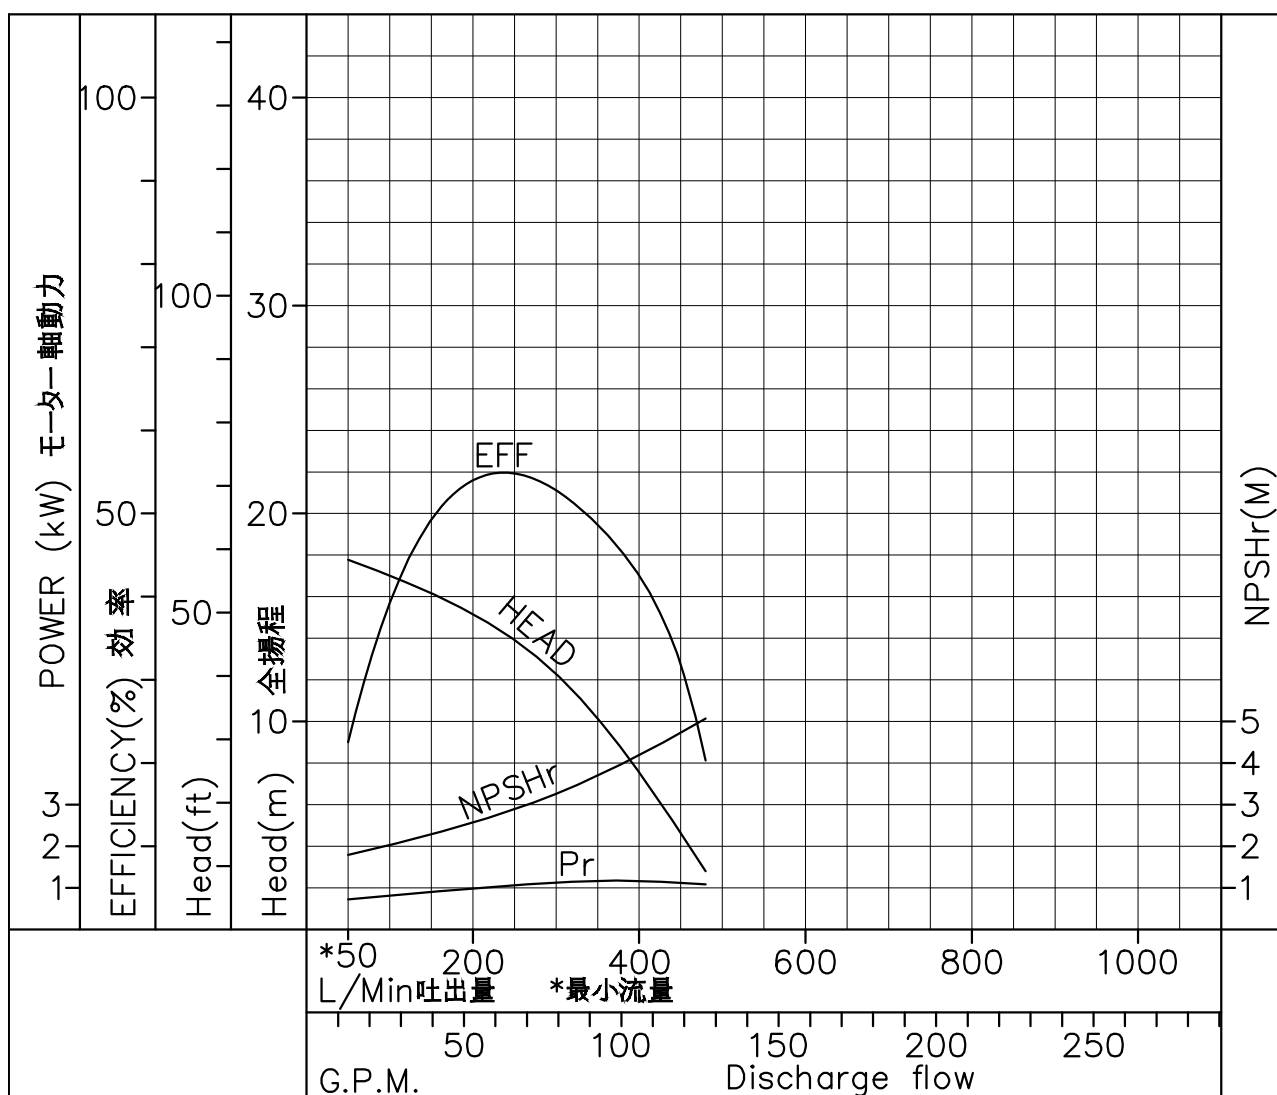

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 13.0 m at 280 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社