


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400519
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-657PV-5

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	34.0	0	0	34.0	0	2.21
2	200	32	0	0	32	26.7	3.91
3	400	27	0	0	27	39.3	4.48
4	600	19	0	0	19	37.5	4.95
5	750	10.0	0	0	10.0	23.6	5.17

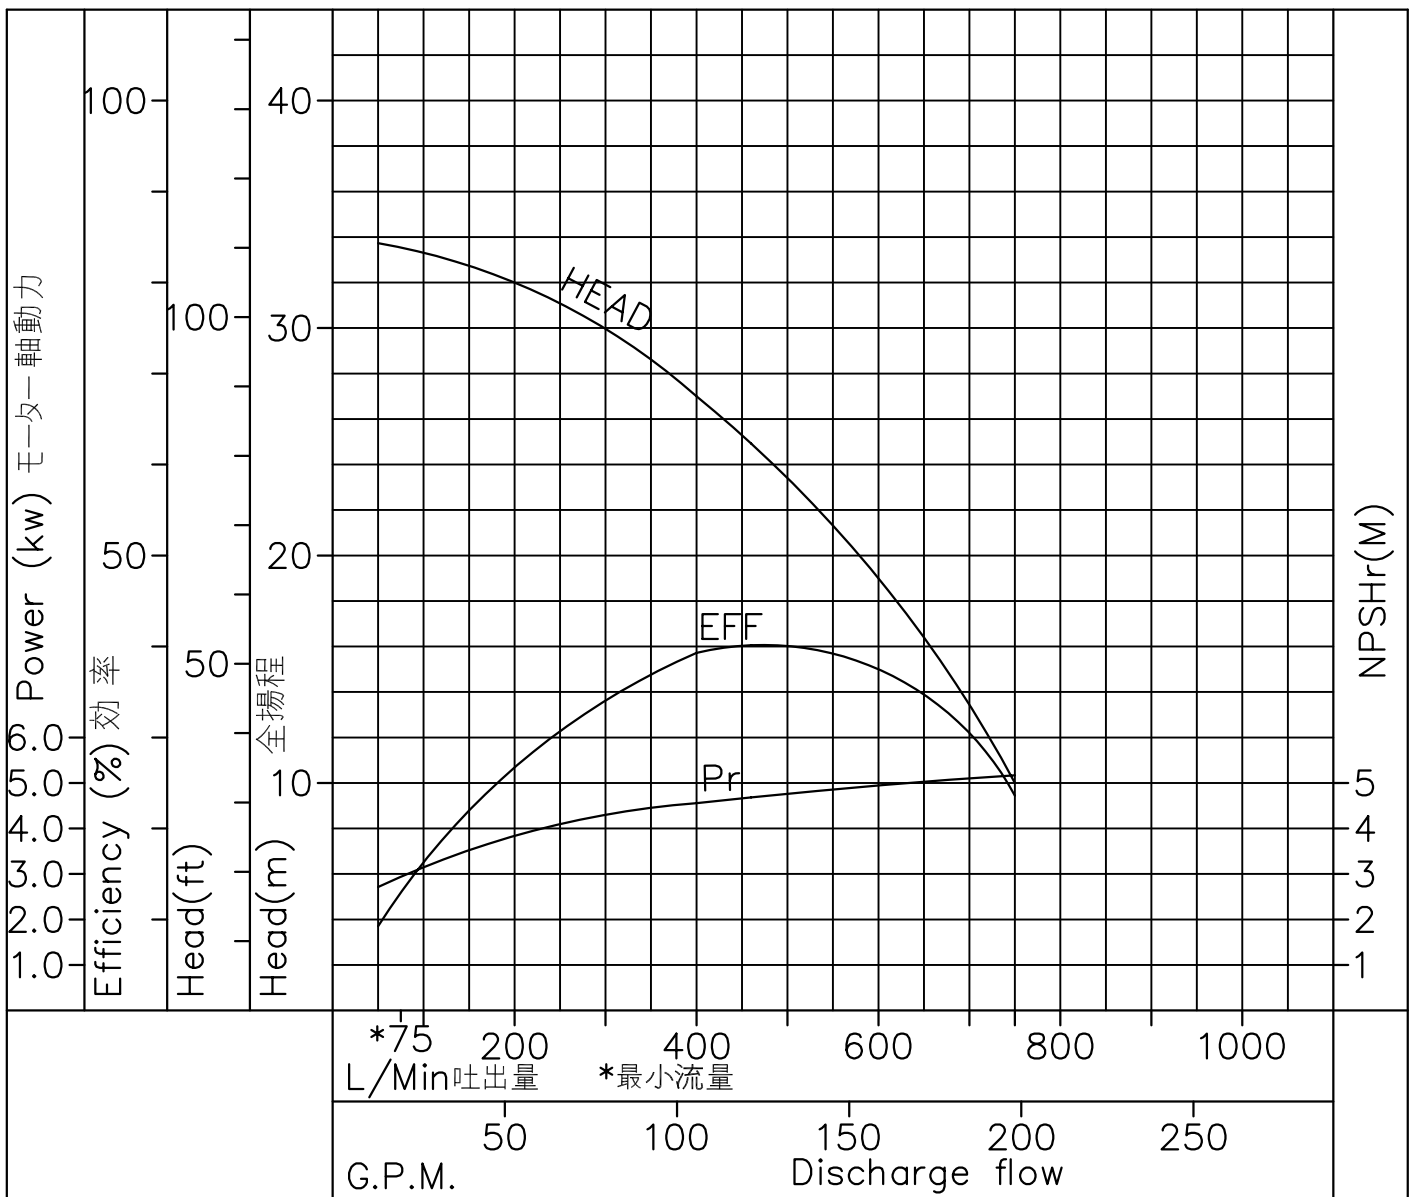

- NOTE:
- 1. Specified point (仕様点) 25.0 m at 460 l/min
 - 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社