

標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.0

REF No. A3400255

Frequency : 50Hz

周波数


IMPELLER DIA : 160 mm

標準インペラー径

型式

MODEL: NH-403PW(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	32.0	0	0	32.0	0	1.300
2	100	31.0	0	0	31.0	28.5	1.770
3	240	26.0	0	0	26.0	46.4	2.190
4	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--

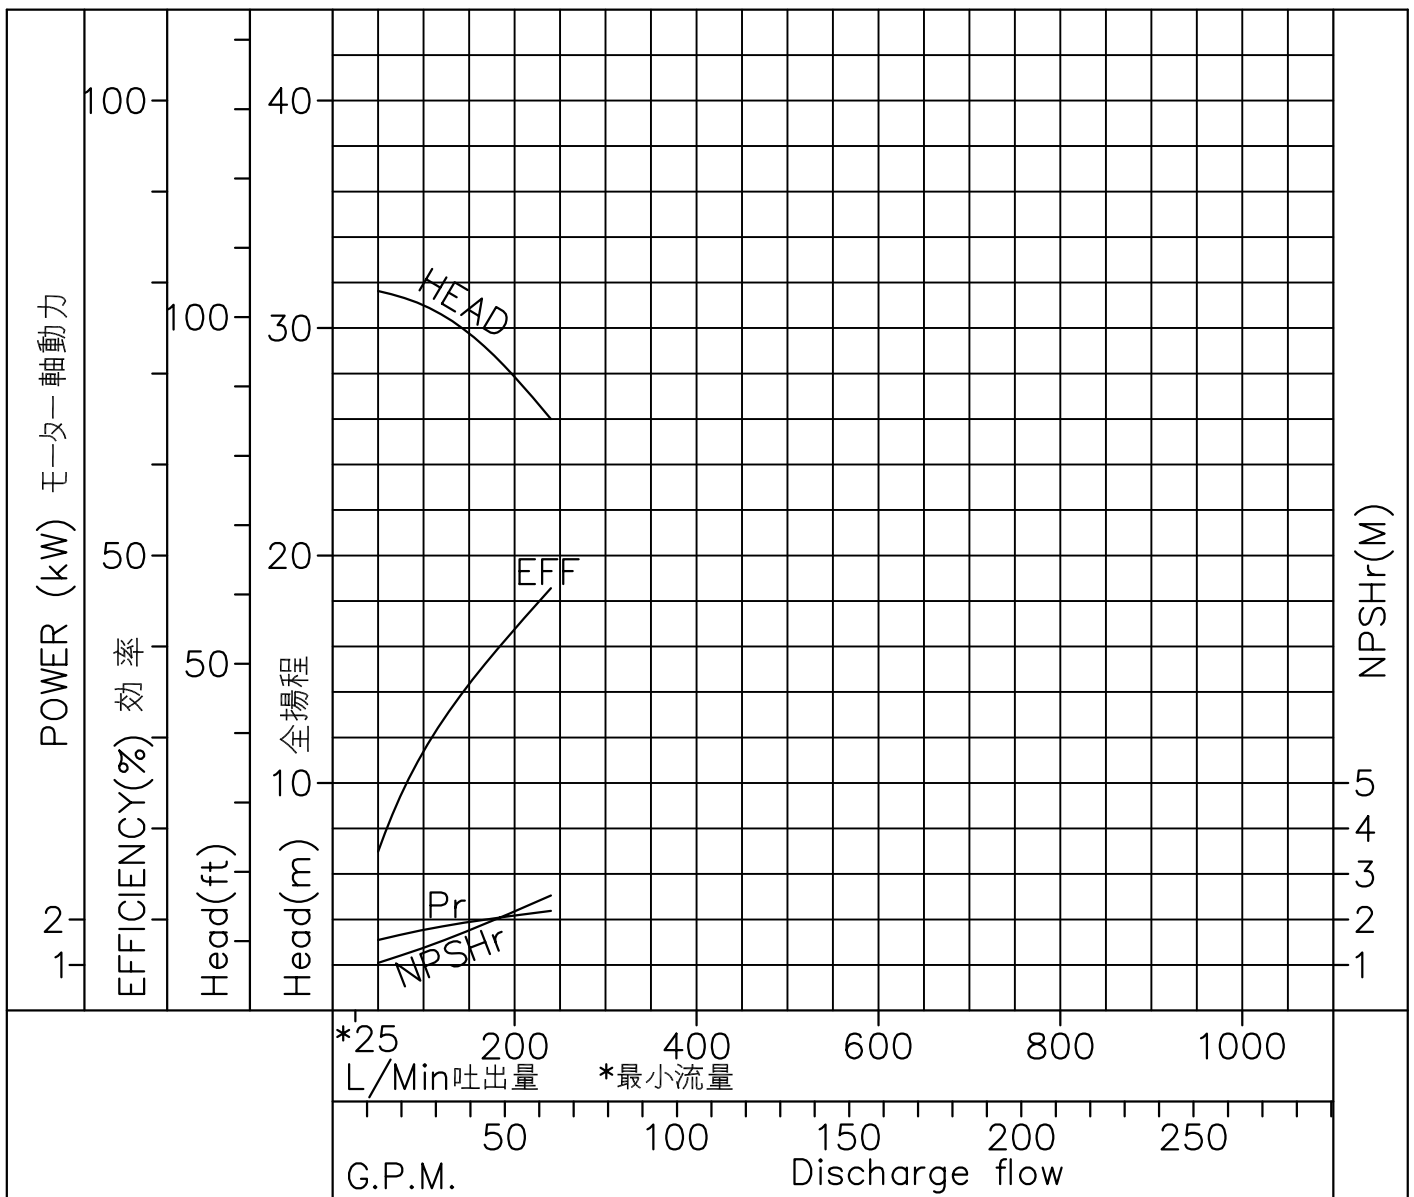

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 26.0 m at 240 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社