

標準ポンプ性能表  
Performance Curve

REF No. A3400153

Frequency : 60Hz

周波数


IMPELLER DIA : 180 mm

標準インペラー径

型式

MODEL: NH-40-180PW-XJ

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 Kw
1	0	62.7	0	0	62.7	0	5.73
2	150	62.7	0	0	62.7	21.9	7.01
3	300	62.4	0	0	62.4	36.6	8.34
4	420	60.0	0	0	60.0	41.5	9.90
5	600	52.9	0	0	52.9	47.0	11.00

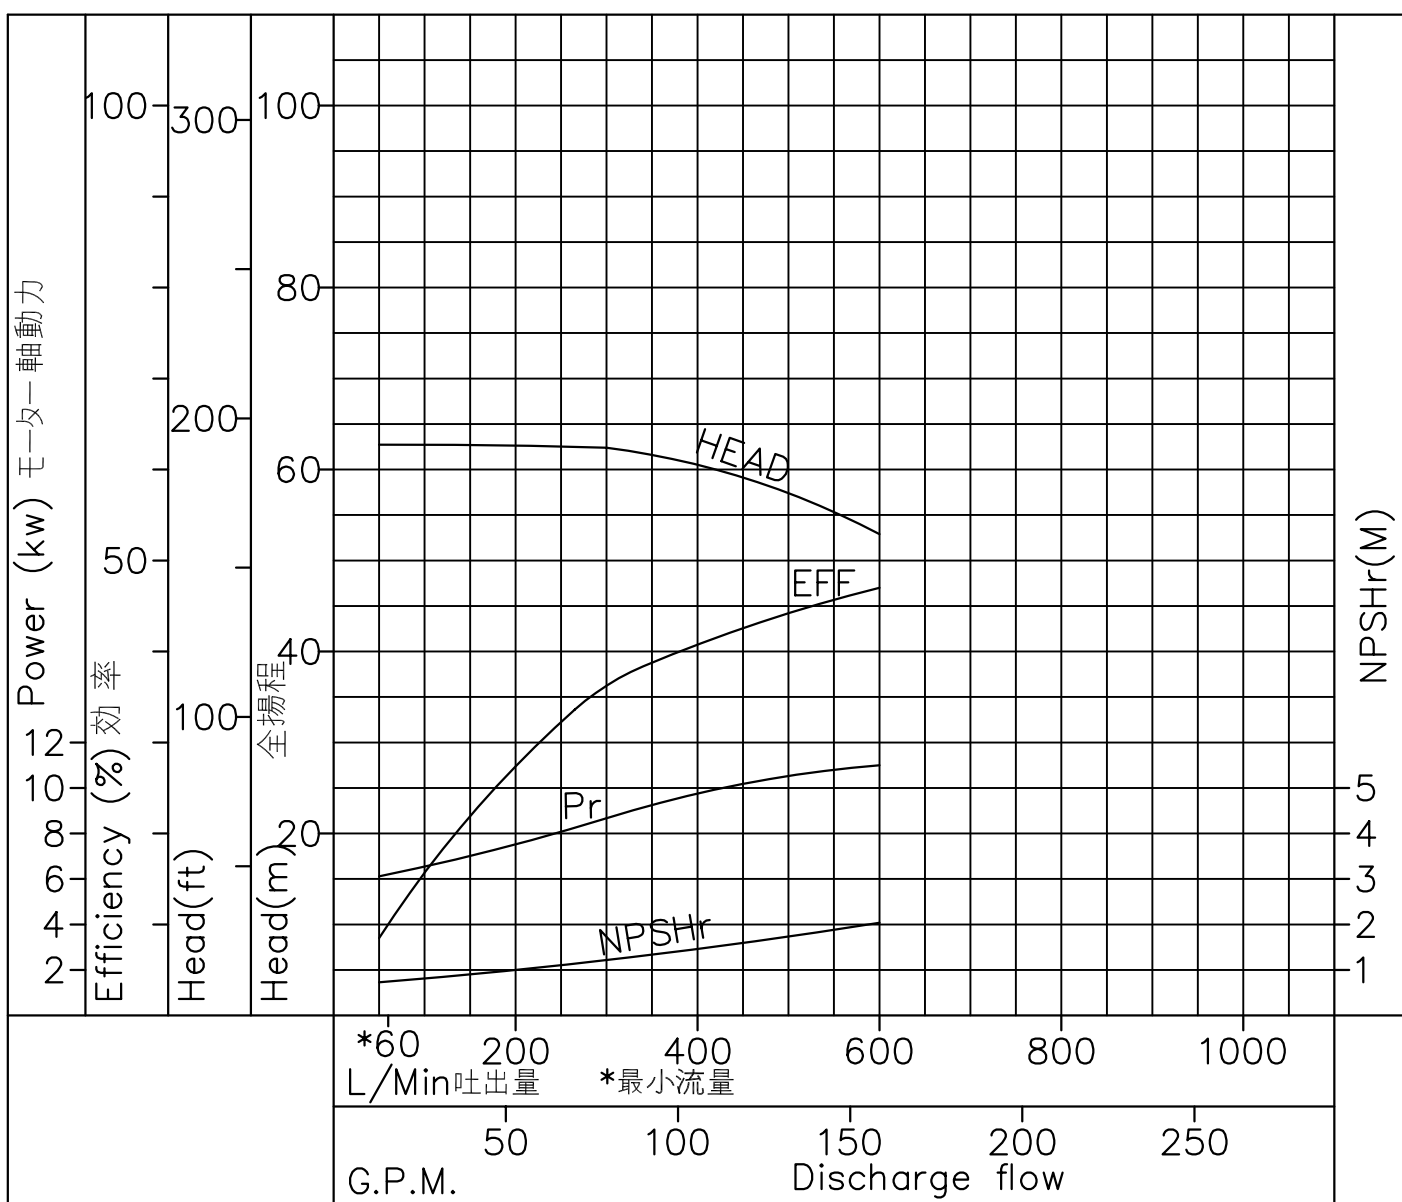

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 60.0 m at 417 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社